

Características generales

Haz	homogéneo, ajustable, con bordes definidos
Uso	iluminación escénica general sobre distancias medio-largas
Nivel de gama	económico
Angulo de proyección	8° - 60°
Distancia recomendada	2 - 17m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max.	1200W
Casquillo	GX9.5
Interruptor de desconexión	no
Manguera de alimentación	1.5m cable multipolar negro
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	Ø100mm, aluminio
Lente	plano-convexa Ø150mm
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Movimiento de 360° alrededor del chasis
Asa	trasera
Peso neto/bruto	6.0kg / 7.4kg
Volumen del embalaje	0.05m³
Dimensiones filtro color	185 x 185mm
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	incluida
Porta-filtros	en metal, 185x185mm, incluido
Acceso a la lámpara	desde arriba, panel deslizante
Acceso a la lente	delantero y desde acceso a la lámpara

Características funcionales

Control del zoom	carro deslizante con mando en el lado inferior
Posición de funcionamiento	inclinación ±90° sobre el plano horizontal
Ajuste del haz	con visera de 4 hojas, accesorio
Control de la posición	bloqueo con freno de lira

Lámparas compatibles

650W	CP67 3200K 120 horas / T21 3000K 900 horas
1000W	CP70 3200K 240 horas / T19 3050K 900 horas
1200W	CP90 3200K 240 horas / T29 3000K 480 horas

Accesorios

Porta-filtros extra	■20100106 □20100106B ■20100106C
Rejilla de seguridad extra	■20100206 □20100206B ■20100206C
Visera de 4 hojas	■20100306 □20100306B ■20100306C □■20100306D ■20100306E
Garra	20100900
Cable de seguridad acero	20101300

Fotométrías

Angulo mínimo										CP90
Ø haz	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	m
lux	4996	3825	3022	2448	2032	1700	1449	1249	1088	
Distancia	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m

Angulo máximo										
Ø haz	2.3	3.5	4.6	5.8	6.9	8.1	9.2	10.4	11.5	m
lux	2440	1084	610	390	271	199	153	120	98	
Distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

aria® pc1000 plus

650W – 1200W

proyector plano-convexo

código: ■10802000 □10802001 ■10802002

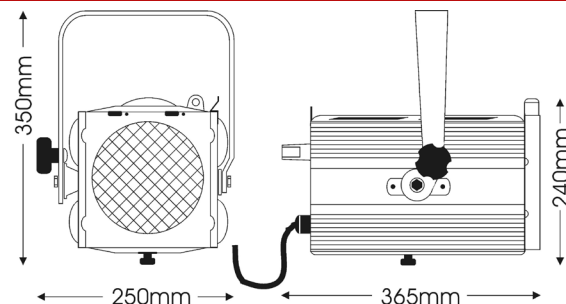

Versátil proyector plano-convexo para lámparas halógenas de 1000/1200W. De gama económica y, sin embargo, de alta calidad mecánica y óptica. Produce un haz ajustable entre 8° y 60°, con bordes bien definidos.

Ideal para iluminación escénica no profesional sobre distancias medio-largas.

Se suministra con porta-filtro, rejilla de seguridad y 1.5m cable de alimentación y dispone de una amplia gama de accesorios.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020 LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.