

Características generales

Haz	alta definición, homogéneo, recortable
Uso	iluminación de tipo teatral sobre distancias medio-largas
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	8° - 22°
Distancia recomendada	10 - 40m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase hacia el balastro
Wattios max.	1200W
Casquillo	G22
Interruptor de desconexión	doble
Manguera de alimentación	2m cable multipolar c/ Harting hacia el balastro, + 1,5m cable silicona negro 3 x 2.5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro o blanco
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Balastro	unidad separada con interruptor on/off
Reflector	ø68mm, aluminio
Sistema óptico	doble lente condensadora + zoom
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Espigot para pie ø28mm incluido
Control del movimiento	cómodo asa lateral/trásero en goma
Peso neto/bruto	cañon: 19,8kg / 24,7kg - balastro: 16,5kg / 17,5 kg
Volumen del embalaje	cañon: 0.204m ³ - balastro: 0.05m ³
Dimensiones filtro color	185 x 185mm
Guías delanteras accesorios	3
Porta-filtros	en metal, 185x185mm (DIN estandar), incluido
Acceso a la lámpara	bajando el cuerpo porta-lámpara
Acceso a las lentes	paneles deslizantes en la parte delantera

Características funcionales

Control del zoom	mandos laterales, en la parte delantera
Ajuste de la lámpara	de fábrica
Recorte del haz	diafragma iris de 20 palas, incluido
Control intensidad de la luz	dimer mecánico, incluido
Control de la posición	bloqueo de la lira con palanca

Lámparas compatibles

5900K	Philips MSR 1200 G22 800 horas
6000K	Philips MSD 1200 G22 3.000 horas
7200K	Philips MSR 1200/2 G22 800 horas

LDR recomienda Philips

Accesorios

Porta-filtros	■20100106	□20100106B	
Cambio de colores, 5 colores	■20105106	□20105106B	
Diafragma iris	20100707	Porta-gobo, A/B,	20100807
Pie negro	20102401	Pie cromado	20102402
Kit lira colgando	20102900	Espigot pie ø28mm	20102200
Flight case, ruedas con freno	20107080		
Kit control simultáneo de diafragma y dimer			20107070

Fotométrías

Angulo mínimo	1200 MSR									
Ø haz	2.52	2.73	2.93	3.14	3.35	3.56	3.77	3.98	4.19	m
lux	3863	3291	2838	2472	2173	1925	1717	1541	1391	
distancia	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m

Angulo máximo										
Ø haz	2.63	3.16	3.69	4.21	4.74	5.27	5.79	6.32	6.85	m
lux	5563	3863	2838	2173	1717	1391	1149	966	823	
distancia	10	12	14	16	18	20	22	24	26	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS


Canto® 1200msd/msr

MK2

1200W, 230/240V

cañon de seguimiento de descarga

código : ■10857180 □10857181

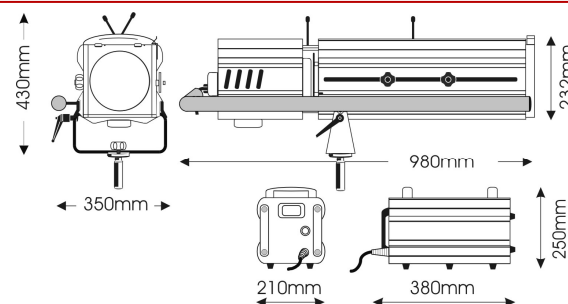

Canto® 1200msd/msr es un cañon de seguimiento para lámpara de descarga Philips MSR o MSD1200. Gracias a su tamaño ofrece al usuario una gran facilidad de manejo, y, al mismo tiempo, una excelente óptica y una mecánica extremadamente fiable.

Gracias a su sistema óptico con doble lente condensadora produce un haz de luz muy intenso y bien definido, ideal para distancias medio-largas. Canto® 1200msd/msr está además equipado con una larga y cómoda asa lateral, un excelente dimer mecánico, iris, espigot y balastro exterior.

La gama de accesorios incluye cambio de colores, flight case, porta-gobos y tripodes.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2009. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.