

## Características generales

Haz	alta definición, homogéneo, recortable
Uso	iluminación de tipo teatral sobre distancias medio-largas
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	8° - 22°
Distancia recomendada	6 - 30m

## Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase hacia el balastro
Wattios max.	2000W
Casquillo	GY16
Interruptor de desconexión	doble
Manguera de alimentación	2m cable multipolar negro
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

## Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro o blanco
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Balastro	unidad separada con interruptor on/off
Reflector	ø68mm, aluminio
Sistema óptico	doble lente condensadora + zoom
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Espigot para pie ø28mm incluido
Control del movimiento	cómodo asa lateral/trásero en goma
Peso neto/bruto	18,0kg / 23,4kg
Volumen del embalaje	0,204m <sup>3</sup>
Dimensiones filtro color	185 x 185mm
Guías delanteras accesorios	3
Porta-filtros	en metal, 185x185mm (DIN estandar), incluido
Acceso a la lámpara	bajando el cuerpo porta-lámpara
Acceso a las lentes	paneles deslizantes en la parte delantera

## Características funcionales

Control del zoom	mandos laterales, en la parte delantera
Ajuste de la lámpara	de fábrica
Recorte del haz	diafragma iris de 20 palas, incluido
Control intensidad de la luz	dimer mecánico, incluido
Control de la posición	bloqueo de la lira con palanca

## Lámparas compatibles

2000W	CP72 GY16 3200K 480 horas
-------	---------------------------

LDR recomienda Philips

## Accesorios

Porta-filtros	■20100106	□20100106B	
Cambio de colores, 5 colores	■20105106	□20105106B	
Diafragma iris	20100707	Porta-gobo, A/B,	20100807
Pie negro	20102401	Pie cromado	20102402
Kit lira colgando	20102900	Espigot pie ø28mm	20102200
Flight case, ruedas con freno	20107080		
Kit control simultáneo de diafragma y dimer			20107070

## Fotométrías

Angulo mínimo	CP72									
Ø haz	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	m
lux	2443	1870	1478	1197	989	831	708	611	532	
Distancia	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m

Angulo máximo										
Ø haz	3.9	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.6	9.3	10.1	m
lux	2000	1389	1020	781	617	500	413	347	296	
Distancia	10	12	14	16	18	20	22	24	26	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS


# Canto® 2000th MK2

2000W, 230/240V  
cañon halógeno

código: ■10907170 □10907171



CE

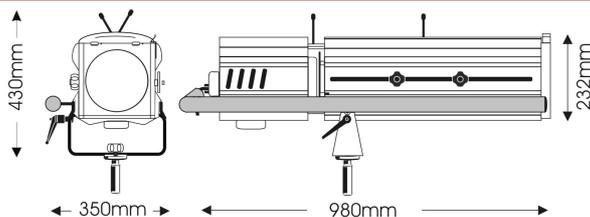

Canto® 2000TH es un cañon de seguimiento para lámparas halógenas de 2000W. Gracias a su tamaño ofrece al usuario una gran facilidad de manejo, y, al mismo tiempo, una excelente óptica y una mecánica extremadamente fiable.

Gracias a su sistema óptico con doble lente condensadora produce un haz de luz muy intenso y bien definido, ideal para distancias medio-largas. Canto® 2000TH está además equipado con una larga y cómoda asa lateral, un excelente dimer mecánico, iris, espigot y manguera de 2m.

La gama de accesorios incluye cambio de colores, flight case, porta-gobos y tripodes.



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) info@ldr.it

Issue: ap ©2009/oct. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice