

NOTA F 1200 PLUS



10851000 230V black 11851000 120V black

10851001 230V white 11851001 120V white

10851002 230V silver 11851002 120V silver



ACCESSORIES

20100106	colour frame, black
20100106B	colour frame, white
20100106C	colour frame, silver
20100306	4-leaf barndoor, black
20100306B	4-leaf barndoor, white
20100306C	4-leaf barndoor, silver
20100306D	4-leaf barndoor, white/black
20100306E	4-leaf barndoor, silver/black
20100900	hook clamp
20101300	safety bond
20106019	colour scroller Xpress 19
20600006	plate 185x185mm for Xpress 19

Quality 1/1200W fresnel spotlight including screw focus variable spread soft-edged beam, front hinging lamp tray, tilt lock and double microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard and 1,5m mains cable are included as standard.

illuminatore fresnel da 1000/1200W di elevata qualità ottica. Dispone di messa a fuoco di precisione con vite senza fine, sportello portalamпада basculante, efficace sistema di bloccaggio forcella e doppio microinterruttore di sicurezza. Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.


PRODUCT SPECS

lens type	150mm dia. Fresnel
reflector	100mm dia. aluminium
microswitch	double-pole
colour frame	185x185 mm
throw	2-15 m
beam angle	10°-56°
lamp base	GX9,5 (230V) - G22 (120V)
weight	5,8 kg (230V) - 6,0 kg (120V)

COMPATIBLE LAMPS

CP67	GX9.5	650W	230V/240V	3200K	120 hrs
T21	GX9.5	650W	230V/240V	3000K	900 hrs
CP70	GX9.5	1000W	230V/240V	3200K	240 hrs
T19	GX9.5	1000W	230V/240V	3050K	900 hrs
CP90	GX9.5	1200W	230V/240V	3200K	240 hrs
T29	GX9.5	1200W	230V/240V	3000K	480 hrs
EGT	G22	1000W	120V/240V	3200K	300 hrs

LDR recommends Philips lamps

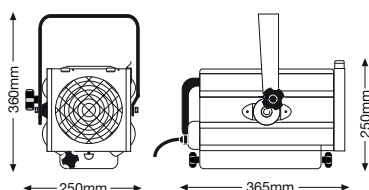

PHOTOMETRIC DATA CP90

SPOT	m Ø	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6
	lux	2.612	2.000	1.580	1.280	1.058	889	757	653	569
	m	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FLOOD	m Ø	2,1	3,2	4,3	5,3	6,4	7,4	8,5	9,6	10,6
	lux	3.200	1.422	800	512	356	261	200	158	128
	m	2	3	4	5	6	7	8	9	10