

- 10853030 black
- 10853031 white
- 10853032 silver



COMPATIBLE LAMPS


CP67	GX9.5	650W	230V/240V	3200K	120 hrs
T21	GX9.5	650W	230V/240V	3000K	900 hrs
CP70	GX9.5	1000W	230V/240V	3200K	240 hrs
T19	GX9.5	1000W	230V/240V	3050K	900 hrs
CP90	GX9.5	1200W	230V/240V	3200K	240 hrs
T29	GX9.5	1200W	230V/240V	3000K	480 hrs

LDR recommends Philips lamps

This wide-angle 1000/1200W profile spotlight includes high-specification double condenser optical system for clean, crisp gobo projection.

The comprehensive feature list includes 18° - 36° zoom focus, rotating gate with 4 shutters, a cranked fork to accommodate acute overstage rigging angles and a double-microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard, 4 beam shutters and 2m mains cable are also included.

Sagomatore da 1000/1200W ad angolo largo e dall'elevato profilo tecnico-qualitativo. Dispone di ottica primaria a doppio condensatore per una precisa proiezione gobo, di gruppo centrale girevole, ottica secondaria a tre elementi, doppio microinterruttore e blocco forcilla a leva. Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomatrici e 2m cavo di alimentazione.

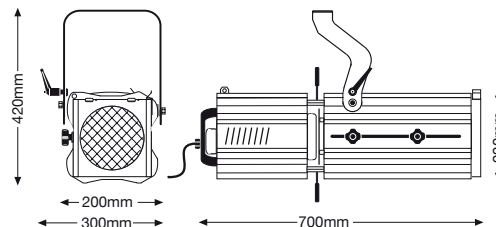

ACCESSORIES

- 20100106 colour frame, black
- 20100706 iris diaphragm
- 20100806 gobo holder, A/B size
- 20100900 hook clamp
- 20101300 safety bond
- 20106019 colour scroller Xpress 19
- 20600006 plate 185x185mm for Xpress 19

PRODUCT SPECS

- optical system**
double condenser+zoom
- reflector**
68mm dia. glass
- microswitch**
double-pole
- colour frame**
185x185mm
- throw**
5-18m
- beam angle**
18°-36°
- weight**
12,3 kg

PHOTOMETRIC DATA CP90

	m Ø	3,8	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3
NARROW	lux	1.528	1.302	1.122	978	859	761	679	609	550
	m	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WIDE	m Ø	4,5	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	8,4	9,1	9,7
	lux	1.082	828	654	530	438	368	314	270	236
	m	5	6	7	8	9	10	11	12	13