



## COMPATIBLE LAMPS

**CP72** GY16 2000W 230V/240V 3200K 480 hrs

LDR recommends Philips lamps

## ACCESSORIES

- 20100106 colour frame, black
- 20100706 iris diaphragm
- 20100806 gobo holder, A/B size
- 20100900 hook clamp
- 20101300 safety bond
- 20106019 colour scroller Xpress 19
- 20600006 plate 185x185mm for Xpress 19

This powerful 2Kw narrow-angle profile spotlight is designed for use in larger venues which demand exceptional beam quality and gobo projection. In addition to a double condenser optical system, features include an 8° - 22° zoom focus, rotating gate, a cranked fork and a double-microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard, 4 beam shutters and 2m mains cable are also supplied as standard.

Sagomatore da 2000W ad angolo stretto progettato per l'impiego in grandi installazioni che richiedano un'eccezionale qualità ottica ed un'estremamente nitida proiezione gobo. Oltre che di un doppio condensatore ottico dispone di angolo di proiezione tra 8° e 22°, alloggiamento ghigliottine girevole, blocco forcilla a leva e doppio microinterruttore. Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomatrici e 2m cavo di alimentazione.

## PRODUCT SPECS

**lens type**  
double condenser+zoom

**reflector**  
68mm dia. glass


**microswitch**  
double-pole

**colour frame**  
185x185mm

**throw**  
6-30m

**beam angle**  
8°-22°

**weight**  
14,7 kg

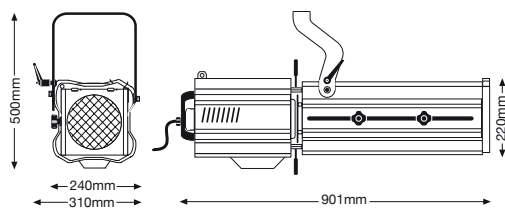

## PHOTOMETRIC DATA CP72

	m Ø	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,2
NARROW	lux	2.443	1.870	1.478	1.197	989	831	708	611	532
	m	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	m Ø	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,2	7,0	7,8	8,6
WIDE	lux	5.556	3.152	2.000	1.389	1.020	781	617	500	413
	m	6	8	10	12	14	16	18	20	22