

ALBA 30/55




01203040 3200K warm white

01203140 5600K cool white



ACCESSORIES

- 20100106 colour frame, black
- 20100706 iris diaphragm
- 20100806 gobo holder, A/B size
- 20100900 hook clamp
- 20101300 safety bond
- 20106019 colour scroller Xpress 19

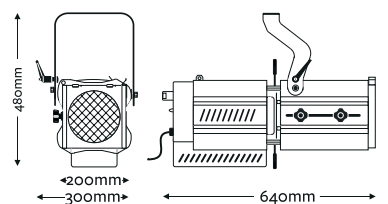

A high efficiency, powerful 200W led module featuring a PWM dimming power source harnessed in the high specification optics of LDR profile spotlights.

With a CRI rated >90, its excellent optical performance at any angle and beam shaping and an outstanding light output, the new Alba range is the professionals choice for all those applications where heat is an issue, power supply is limited and running costs need to be significantly reduced.

Alba riunisce l'elevatissima efficienza di un modulo LED da 200W a tecnologia dimmer PWM e l'ormai nota alta qualità ottica e meccanica dei sagomatori LDR.

Grazie ad un CRI (Colour Rendering Index) >90, l'eccelsa precisione di proiezione a qualsiasi angolo e sagomatura del fascio e l'incredibilmente omogenea resa ottica, la nuova gamma dei sagomatori Alba è la scelta ideale dei professionisti per tutte quelle installazioni dove la riduzione del calore, un limitato consumo di energia elettrica e la necessità di riduzione dei costi di gestione siano obiettivi prioritari.

PRODUCT SPECS

optical system
double condenser+zoom

LED array
200W, white, replaceable

rated LED life
50.000 hrs at 25°C

beam colour temperature
3200k and 5600k

CRI - colour rendering Index
>90

dimmer module
PWM (Pulse Width Modulation)

supply volts
100/260VAC single phase

colour frame
185x185mm

throw
2-10m

beam angle
30°-55°

weight
15,9 kg

PHOTOMETRIC DATA

3200K

NARROW	m Ø	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2	3,8	4,3
	lux	8.400	3.733	2.100	1.344	933	686	525
WIDE	m	2	3	4	5	6	7	8
	m Ø	2,1	3,1	4,2	5,2	6,2		
WIDE	lux	4.025	1.789	1.006	644	447		
	m	2	3	4	5	6		

PHOTOMETRIC DATA

5600K

NARROW	m Ø	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2	3,8	4,3	4,8	5,4
	lux	13.525	6.011	3.381	2.164	1.503	1.104	845	668	541
WIDE	m	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	m Ø	2,1	3,1	4,2	5,2	6,2	7,3			
WIDE	lux	6.525	2.900	1.631	1.044	725	533			
	m	2	3	4	5	6	7			