

SUONO F 650 PLUS



10601010 black

10601011 white

10601012 silver



COMPATIBLE LAMPS

M38	GY9.5	300W	230V/240V	2950K	2000 hrs
M40	GY9.5	500W	230V/240V	2950K	2000 hrs
T18	GY9.5	500W	230V/240V	3000K	360 hrs
T25	GY9.5	500W	230V/240V	3000K	360 hrs
T26	GY9.5	650W	230V/240V	3050K	600 hrs
T27	GY9.5	650W	230V/240V	3050K	600 hrs

LDR recommends Philips lamps

PRODUCT SPECS

lens type

120mm dia. Fresnel

reflector

55mm dia. glass

microswitch

double-pole

colour frame

150x150mm

throw

2-10 m

beam angle

7°-60°

weight

4,1 kg

Compact, quality 500W/650W Fresnel spotlight, ideal for professional applications in smaller venues. The soft-edged beam is adjustable by a screw-focus mechanism, and the design also includes a glass reflector and a double-microswitch interlock for safe lamp replacement.


A colour frame, safety guard and 1,5m mains cable are all included as standard.

Illuminatore fresnel da 500/650W per uso professionale su piccole scene. Produce un fascio di luce molto morbido, regolato da accurata messa a fuoco con vite senza fine. E' dotato di specchio in vetro, di un efficace sistema di bloccaggio forcella e di doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

ACCESSORIES

20100103	colour frame, black
20100103B	colour frame, white
20100103C	colour frame, silver
20100303	4-leaf barndoor, black
20100303B	4-leaf barndoor, white
20100303C	4-leaf barndoor, silver
20100303D	4-leaf barndoor, white/black
20100303E	4-leaf barndoor, silver/black
20100900	hook clamp
20101300	safety bond
20106013	colour scroller Xpress 13
20600003	plate 150x150mm for Xpress13

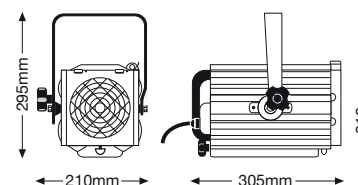

PHOTOMETRIC DATA T27

SPOT	m Ø	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2
	lux	16.600	7.378	4.150	2.656	1.844	1.355	1.038	820	664
	m	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FLOOD	m Ø	2,3	3,5	4,6	5,8	6,9	8,1	9,2	10,4	11,5
	lux	3.096	1.376	774	495	344	253	194	153	124
	m	2	3	4	5	6	7	8	9	10