

Características generales

Haz	haz con difusión simétrica
Uso	iluminación escénica general en difusión sobre distancias medias
Nivel de gama	profesional
Distancia recomendada	0 - 10m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max.	1250W
Casquillo	R7s
Interruptor de desconexión	doble
Manguera de alimentación	1.5m cable multipolar negro, 3 x 1.5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	diseño modular que permite agrupar diferentes unidades para formar baterías de hasta 4 elementos
Reflector	simétrico, en aluminio
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Movimiento de 360° alrededor del chasis
Peso neto/bruto	5.3kg / 7.1kg
Volumen del embalaje	0.069m ³
Dimensiones filtro color	290 x 270mm
Guías delanteras accessorios	1
Cristal de seguridad	incluido
Porta-filtros	en metal, 290 x 270mm, incluido
Acceso a la lámpara	desde la puerta delantera

Características funcionales

Posición de funcionamiento	inclinación $\pm 180^\circ$ sobre el plano horizontal
Control de la posición	bloqueo con freno de lira

Lámparas compatibles

625W	P2/10 R7s 3200K 150 horas
1000W	P2/7 R7s 3200K 200 horas
1250W	P2/12 R7s 3200K 200 horas

LDR recomienda Philips

Accesorios

Porta-filtros extra	■20100112 □20100112B ■20100112C
Visera de 4 hojas	■20100492 □20100492B ■20100492C
Visera de 3 hojas	■20100612 □20100612B ■20100612C
Visera de 2 hojas	■20100512 □20100512B ■20100512C
Cristal de seguridad extra	20101412
Kit montaje en cuadro	20101912
Kit montaje lineal 2/3 Innos	20102612
Kit montaje lineal 4 Innos	20102614
Garra	20100900 Garra Alu-grip 20101100
Cable de seguridad acero	20101200

Fotométrías

Horizontal	P2/7									
Ø haz	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	m
lux	4875	2167	1219	750	542	398	305	241	195	
Distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Vertical										
Ø haz	4.4	6.5	8.7	10.9	13.1	15.3	17.5	19.6	21.8	m
lux	5125	2278	1281	820	569	418	320	253	205	
Distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

inno® S1000

625W - 1250W

panorama simétrico

código: ■10806060 □10806061 ■10806062

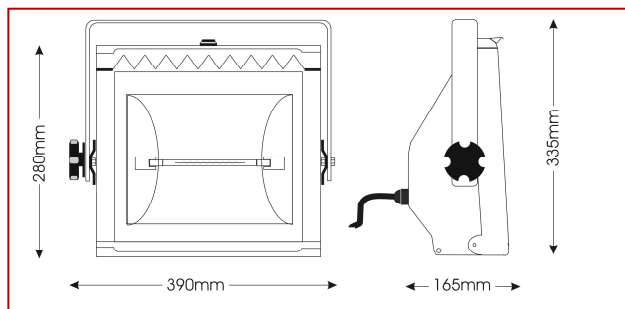

Panorama simétrico de 1000W, ideal para iluminación general en difusión en locales de gran aforo.

Cada unidad dispone de puerta delantera con abertura a bisagra y de doble micro interruptor. El diseño modular permite agrupar diferentes unidades para formar baterías de hasta 4 elementos.

Se suministra con porta-filtros, cristal de seguridad y 1,5m manguera de alimentación.

Disponible también con puerta delantera ampliada para uso con colores oscuros o lámpara de 1250W



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2009. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.