

NOTA F 1200 PLUS




10851000	230V	black	11851000	120V	black
10851001	230V	white	11851001	120V	white
10851002	230V	silver	11851002	120V	silver



COMPATIBLE LAMPS

CP67	GX9.5	650W	230V/240V	3200K	120hrs
T21	GX9.5	650W	230V/240V	3000K	900hrs
CP70	GX9.5	1000W	230V/240V	3200K	240hrs
T19	GX9.5	1000W	230V/240V	3050K	900hrs
CP90	GX9.5	1200W	230V/240V	3200K	240hrs
T29	GX9.5	1200W	230V/240V	3000K	480hrs
EGT	G22	1000W	120V/240V	3200K	300hrs

LDR recommends Philips lamps

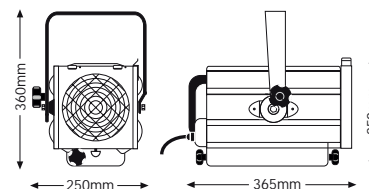

Quality 1/1200W fresnel spotlight including screw focus variable spread soft-edged beam, front hinging lamp tray, tilt lock and double microswitch interlock for safe lamp replacement.

A colour frame, safety guard and 1,5m mains cable are included as standard.

Illuminatore fresnel da 1000/1200W di elevata qualità ottica. Dispone di messa a fuoco di precisione con vite senza fine, sportello portalampana basculante, efficace sistema di bloccaggio forcilla e doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

PRODUCT SPECS

lens type	150mm dia. Fresnel
reflector	100mm dia. aluminium
microswitch	double-pole
colour frame	185x185 mm
throw	2-15 m
beam angle	10°-56°
lamp base	GX9,5 (230V) - G22 (120V)
weight	5,8 kg (230V) - 6,0 kg (120V)

ACCESSORIES

20100106	colour frame, black
20100106B	colour frame, white
20100106C	colour frame, silver
20100306	4-leaf barndoor, black
20100306B	4-leaf barndoor, white
20100306C	4-leaf barndoor, silver
20100306D	4-leaf barndoor, white/black
20100306E	4-leaf barndoor, silver/black
20100900	hook clamp
20101100	alu-grip clamp
20101200	safety bond
20106019	colour scroller Xpress 19

PHOTOMETRIC DATA CP90

spot	m Ø	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6
	lux	2.612	2.000	1.580	1.280	1.058	889	757	653	569
m	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
flood	m Ø	2,1	3,2	4,3	5,3	6,4	7,4	8,5	9,6	10,6
	lux	3.200	1.422	800	512	356	261	200	158	128
	m	2	3	4	5	6	7	8	9	10

