

## Características generales

Haz	haz con difusión simétrica
Uso	iluminación general en difusión sobre distancias cortas
Nivel de gama	profesional
Distancia recomendada	2 - 5m

## Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max	500W
Casquillo	R7s
Interruptor de desconexión	sencillo
Manguera de alimentación	1.5m cable multipolar negro, 3 x 1.5mm <sup>2</sup>
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

## Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	diseño con lira para uso individual.
Reflector	simétrico, en aluminio
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Movimiento de 360° alrededor del chasis
Peso neto/bruto	2,6kg / 3,1kg
Volumen del embalaje	0.017m <sup>3</sup>
Dimensiones filtro color	244 x 195mm
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla/cristal de seguridad	rejilla disponible como accesorios; cristal suministrado con el foco
Porta-filtros	en metal, 244 x 195mm, incluido
Acceso a la lámpara	desde la parte delantera del chasis

## Características funcionales

Posición de funcionamiento	inclinación ± 180° sobre el plano horizontal
Control de la posición	bloqueo con freno de lira

## Lámparas compatibles

160W	Plusline ES Small R7s 230V 3100lm 2.000 horas
240W	Plusline ES Small R7s 230V 4900lm 2.000 horas
400W	Plusline ES Small R7s 230V 8700lm 2.000 horas

## LDR recomienda Philips

## Accesorios

Porta-filtros extra	■ 20100121 □ 20100121B ■ 20100121C
Visera de 4 hojas	■ 20100420 □ 20100420B ■ 20100420C □ 20100420D ■ 20100420E
Rejilla de seguridad	20100220 Cristal de seguridad 20101420
Garra	20100900 Cable de seguridad 20101200

Para más informaciones sobre el sistema modular os rogamos se refieran a la hoja técnica del Rima S500 Pro sin lira

## Fotométrías

Horizontal	ES400									
∅ haz	3.2	4.9	6.5	8.1	9.7	11.3	13	14.6	16.2	m
lux	913	406	228	146	101	74	57	45	37	
distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Vertical										
∅ haz	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5	m
lux	1345	598	336	215	149	110	84	66	54	
distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# rima<sup>®</sup> S500 F Pro

## 200 - 500W

### panorama simétrico

código: ■ 10516060 □ 10516061 ■ 10516062

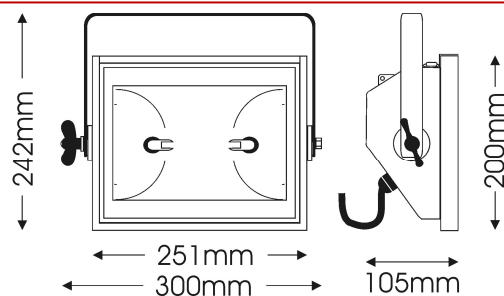

Panorama simétrico de 500W, de elegante diseño y altas prestaciones. Es ideal para iluminación homogénea en difusión, incluso en aplicaciones profesionales.

El diseño modular permite agrupar diferentes unidades para formar baterías de hasta 4 elementos.

Se suministra con porta-filtros, Interruptor de desconexión, cristal de seguridad y 1,5m manguera de alimentación.

**Disponibile también con puerta delantera ampliada para uso con colores oscuros**



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

Issue: ap ©2010. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.