

Características generales

Haz	homogéneo, ajustable, con bordes suaves
Uso	iluminación general en ámbito arquitectural, comercial y expositivo
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	7° - 63°
Distancia recomendada	2 - 10m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V monofase
Balastro	unidad incorporada
Wattios max.	70W
Casquillo	G12
Manguera de alimentación	1.5m, cavo en silicona negro 3 x 1.5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	ø55mm, cristal
Lente	ø120mm fresnel
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN.
Asa	trasera
Peso neto/bruto	6kg / 7.3kg
Volumen del embalaje	0.05m ³
Dimensiones filtro color	125 x 125mm
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	no incluida, accesorio
Porta-filtros	en metal, 125x125mm, incluido
Acceso a la lámpara	desde arriba, panel con tornillos
Acceso a la lente	delantero y desde acceso a la lámpara

Características funcionales

Control del zoom	carro deslizante con mando en el lado inferior
Ajuste de la lámpara	de fábrica
Ajuste del haz	con visera de 4 hojas, accesorio
Control de la posición	bloqueo con freno de lira
Posición de funcionamiento	inclinación ± 70° sobre el plano horizontal

Lámparas compatibles

3000K	Philips 70W CDM-T 70/830 G12 12.000 horas
4200K	Philips 70W CDM-T 70/942 G12 12.000 horas

LDR recomienda Philips

Accesorios

Porta-filtros extra	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Visera de 4 hojas	■ 20100302 □ 20100302B ■ 20100302C □■ 20100302D ■■ 20100302E
Garra	20100900 Garra Alu-grip 20101100
Cable de seguridad acero	20101200
Cambio de color Xpress 13	20106013 con placa 20600002

A pedido también está disponible una amplia gama de carriles y sus accesorios

Fotométrías

Angulo mínimo	CDM-T 70/942						
Ø haz	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	m
lux	7500	3333	1875	1200	833	612	
Distancia	2	3	4	5	6	7	m

Angulo máximo							
Ø haz	2	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	m
lux	1250	556	313	200	139	102	
Distancia	2	3	4	5	6	7	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

soffio® f70


70W

proyector fresnel de descarga

código: 10071080 10071081 10071082



CE

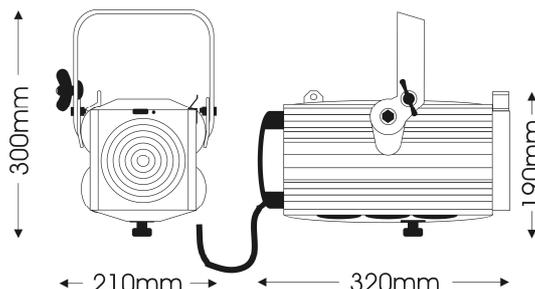

Compacto proyector fresnel para lámparas de descarga CDM-T 70W. Produce un haz muy homogéneo y con bordes suaves.

Gracias a su diseño muy agradable, a la larga vida de la lámpara utilizada y a su bajo consumo energético es el producto ideal para la iluminación de tiendas, centros comerciales, galerías de arte o instalaciones fijas donde no se necesite mucha potencia de iluminación, pero al mismo tiempo sean imprescindible ausencia de calor y mantenimiento muy reducido.

A pedido el Soffio f150 está disponible en cualquiera color de la gama RAL. Suministrado con balastro incorporado, porta-filtros y 1,5m cable de alimentación.

LDR
lucidella Ribalta

Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

Issue: ap ©2009. LDR si riserva il diritto di modificare i presenti dati senza alcun preavviso