

## Características generales

Haz	homogéneo, ajustable, con bordes suaves
Uso	iluminación general en ámbito arquitectural, comercial y expositivo
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	7° - 63°
Distancia recomendada	2 - 15m

## Características eléctricas

Alimentación	230/240V monofase
Balastro	unidad incorporada
Wattios max.	150W
Casquillo	G12
Manguera de alimentación	1.5m, cavo en silicona negro 3 x 1.5mm <sup>2</sup>
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

## Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	ø55mm, cristal
Lente	ø120mm fresnel
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN.
Asa	trasera
Peso neto/bruto	6,5kg / 7.2kg
Volumen del embalaje	0.05m <sup>3</sup>
Dimensiones filtro color	125 x 125mm
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	no incluida, accesorio
Porta-filtros	en metal, 125x125mm, incluido
Acceso a la lámpara	desde arriba, panel con tornillos
Acceso a la lente	delantero y desde acceso a la lámpara

## Características funcionales

Control del zoom	carro deslizante con mando en el lado inferior
Ajuste de la lámpara	de fábrica
Ajuste del haz	con visera de 4 hojas, accesorio
Control de la posición	bloqueo con freno de lira
Posición de funcionamiento	inclinación ± 70° sobre el plano horizontal

## Lámparas compatibles

3000K	Philips CDM-T 150/830 G12 9.000 horas
4200K	Philips CDM-T 150/942 G12 9.000 horas
4200K	Philips CDM-T SA 150/942 G12 6.000 horas

### LDR recomienda Philips

## Accesorios

Porta-filtros extra	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Visera de 4 hojas	■ 20100302 □ 20100302B ■ 20100302C □■ 20100302D ■■ 20100302E
Garra	20100900 Garra Alu-grip 20101100
Cable de seguridad acero	20101200
Cambio de color Xpress 13	20106013 con placa 20600002

A pedido también está disponible una amplia gama de carriles y sus accesorios

## Fotométrías

Angulo mínimo	CDM-T 150/942									
Ø haz	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1	1.1	1.2	m
lux	13360	5938	3340	2138	1484	1091	835	660	534	
Distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Angulo máximo										
Ø haz	2	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.2	9.2	10.2	m
lux	1800	800	450	288	200	147	113	89	72	
Distancia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# soffio<sup>®</sup> f150

## 150W

### proyector fresnel de descarga

código: ■ 10151080 □ 10151081 ■ 10151082

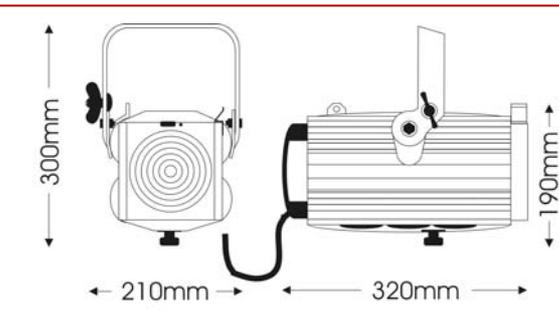

Compacto proyector fresnel para lámparas de descarga CDM-T 150W.

Gracias a su diseño muy agradable, a la larga vida de la lámpara utilizada y a su bajo consumo energético es el producto ideal para la iluminación de tiendas, centros comerciales, galerías de arte o instalaciones fijas donde se necesiten potencia de iluminación, ausencia de calor y mantenimiento muy reducido.

A pedido el Soffio f150 está disponible en cualquiera color de la gama RAL. Suministrado con balastro incorporado, porta-filtros y 1,5m cable de alimentación.



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

Issue: ap ©2011. LDR si riserva il diritto di modificare i presenti dati senza alcun preavviso