

Características generales

Haz	homogéneo, ajustable, con bordes definidos
Uso	iluminación escénica de detalle sobre distancias medio-cortas
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	7° - 58°
Distancia recomendada	2 - 10m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max.	650W
Casquillo	GY9.5
Interruptor de desconexión	doble
Manguera de alimentación	1.5m cable multipolar negro 3 x1,5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro, blanco o plata
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	Ø55mm, cristal
Lente	plano-convexa Ø120mm
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN. Movimiento de 360° alrededor del chasis
Asa	trasera
Peso neto/bruto	4,3kg / 5,7kg
Volumen del embalaje	0.05m ³
Dimensiones filtro color	150 x 150mm
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	incluida
Porta-filtros	en metal, 150x150mm, incluido
Acceso a la lámpara	carro lámpara con abertura frontal
Acceso a la lente	delantero y desde acceso a la lámpara

Características funcionales

Control del zoom	carro con desplazamiento mediante tornillo sinfín, mando trasero
Posición de funcionamiento	inclinación ±90° sobre el plano horizontal
Ajuste del haz	con visera de 4 hojas, accesorio
Control de la posición	bloqueo con freno de lira

Lámparas compatibles

300W	M38 2950K 2000 horas
500W	T18 3000K 360 horas / T25 3000K 360 horas / M40 2950K 2.000 horas
650W	T26 3050K 600 horas / T27 3050K 600 horas

Accesorios

Porta-filtros extra	■20100103 □20100103B ■20100103C
Rejilla de seguridad extra	■20100203 □20100203B ■20100203C
Visera de 4 hojas	■20100301 □20100301B ■20100301C □■20100301D ■20100301E
Garra	20100900
Cable de seguridad acero	20101300

Fotométrías

T27										
Angulo mínimo	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	m
Ø haz	24800	11022	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992	
lux	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m
Distancia										

Angulo máximo	2.2	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8	8.9	10	11.1	m
Ø haz	2148	955	537	344	239	175	134	106	86	
lux	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m
Distancia										


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

suono[®] pc 650 plus

650W

proyector plano-convexo

código: ■ 10602010 □ 10602011 ■ 10602012

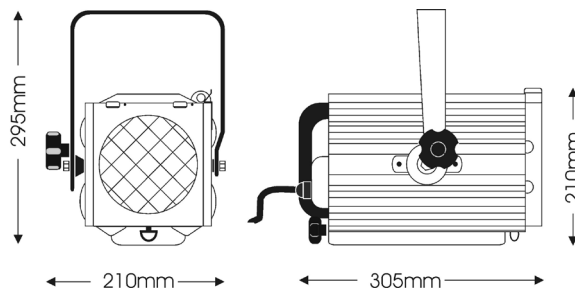

Proyector plano-convexo para lámpara halógena de 300/650W, ideal para iluminación escénica de detalle sobre distancias medio-cortas.

Dispone de carro para desplazar la lámpara con tornillo sinfín, freno de lira para posicionamiento vertical y doble micro interruptor de corte para sustitución de lámpara seguro.

Se suministra con porta-filtro, rejilla de seguridad y 1.5m cable de alimentación y dispone de una amplia gama de accesorios.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777

www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.