

Características generales

Haz	extremadamente nítido, homogéneo, recortable
Uso	iluminación escénica profesional de detalle sobre largas distancias
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	30° - 55°
Distancia recomendada	4 - 12m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max.	2000W
Casquillo	GY16
Interruptor de desconexión	doble
Ventilación	con ventilador (low-noise)
Manguera de alimentación	2m, cable multipolar negro 3 x 2,5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	Ø68mm, aluminio
Sistema óptico	doble lente condensadora + zoom de 3 lentes
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN
Asa	trasera
Peso neto/bruto	13,7kg / 16,5kg
Volumen del embalaje	0.11m ³
Dimensiones filtro color	185 x 185mm
Tamaño del gobo	A/B, en metal
Cuerpo de cuchillas	giratorio, con 4 cuchillas, incluidas
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	incluida
Porta-filtros	en metal, 185x185mm (DIN standard), incluido
Acceso a la lámpara	panel trasero deslizante
Acceso a las lentes	panel delantero a puerta

Características funcionales

Control del zoom	deslizante, con mandos laterales
Posición de funcionamiento	inclinación ±70° sobre el plano horizontal
Ajuste del haz	4 cuchillas en acero, incluida + diafragma iris, accesorio
Control de la posición	bloqueo de la lira con palanca

Lámparas compatibles

2000W	CP72 GY16 3200k 480 horas
-------	---------------------------

LDR recomienda Philips

Accesorios

Porta-filtros extra	■20100106		
Rejilla de seguridad extra	■20100206		
Diafragma iris	20100706	Telaio porta-gobo, M/D	20100806
Garra HD	20101000	Garra Alu-grip	20101100
Cable de seguridad acero	20101200		
Cambio de color Xpress 19	20106019	con placa	20600006

Fotométrías

Angulo mínimo											CP72
Ø haz	2.1	2.7	3.2	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9	6.4	m	
lux	6263	4008	2783	2045	1566	1237	1002	828	696		
Distancia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m	

Angulo máximo											
Ø haz	4.2	5.2	6.2	7.3	8.3	9.4	10.4	11.5	12.5	m	
lux	2406	1540	1069	786	602	475	385	318	267		
Distancia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m	


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

tono® 30/55

2000W

recorte óptico

código: 10903040

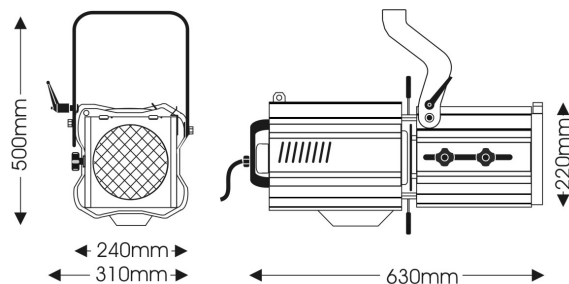

Recorte de ángulo extremadamente amplio para lámparas halógenas de 2000W. Ideal para uso en frente de escena en grandes instalaciones donde se requiera una calidad óptica sobresaliente y una proyección de gobo extremadamente nítida.

Dispone de sistema óptico de doble lente condensadora, cuerpo de cuchillas giratorio, zoom de 3 lentes y doble microinterruptor de corte para cambio de lámpara seguro.

Se suministra con portafiltros, rejilla de seguridad, 4 cuchillas y 2m cable de alimentación.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140

www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2009. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.