

Características generales

Haz	extremadamente nítido, homogéneo, recortable
Uso	iluminación escénica profesional de detalle sobre largas distancias
Nivel de gama	profesional
Angulo de proyección	8° - 22°
Distancia recomendada	6 - 30m

Características eléctricas

Alimentación	230/240V AC monofase
Wattios max.	2000W
Casquillo	GY16
Interruptor de desconexión	doble
Ventilación	con ventilador (low-noise)
Manguera de alimentación	2m, cable multipolar negro 3 x2,5mm ²
Normativas	EN60598-2-17, marcado CE

Características mecánicas

Acabado exterior	barniz epoxi, color negro
Chasis	extrusiones de aluminio + chapa
Reflector	ø68mm, aluminio
Sistema óptico	doble lente condensadora + zoom de 3 lentes
Montaje e instalación	lira en acero con agujero central M12 + agujeros para montaje de placa DIN
Asa	trasera
Peso neto/bruto	14.7kg / 18,0kg
Volumen del embalaje	0.17m ³
Dimensiones filtro color	185 x 185mm
Tamaño del gobo	A/B, en metal
Cuerpo de cuchillas	giratorio, con 4 cuchillas, incluidas
Guías delanteras accesorios	3
Rejilla de seguridad	incluida
Porta-filtros	en metal, 185x185mm (DIN standard), incluido
Acceso a la lámpara	panel trasero deslizante
Acceso a las lentes	panel delantero a puerta

Características funcionales

Control del zoom	deslizante, con mandos laterales
Posición de funcionamiento	inclinación ±70° sobre el plano horizontal
Ajuste del haz	4 cuchillas en acero, incluida + diafragma iris, accesorio
Control de la posición	bloqueo de la lira con palanca

Lámparas compatibles

2000W	CP72 GY16 3200k 480 horas
-------	---------------------------

Accesorios

Porta-filtros extra	■20100106		
Rejilla de seguridad extra	■20100206		
Diafragma iris	20100707	Telaio porta-gobo, M/D	20100807
Garra HD	20101000	Garra Alu-grip	20101100
Cable de seguridad acero	20101200		

Fotométrías

Angulo mínimo	CP72									
∅ haz	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	m
lux	2443	1870	1478	1197	989	831	708	611	532	
Distancia	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m

Angulo máximo										
∅ haz	2.3	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.6	m
lux	5556	3152	2000	1389	1020	781	617	500	413	
Distancia	6	8	10	12	14	16	18	20	22	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

tono® 8/22 plus

2000W

recorte óptico


código: ■10904020 □10904021 ■10904022

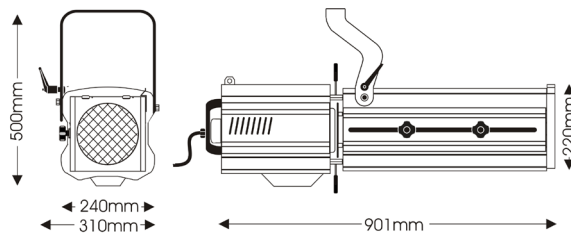

Recorte de ángulo estrecho para lámparas halógenas de 2000W. Ideal para uso en grandes instalaciones donde se requiera una calidad óptica sobresaliente y una proyección de gobo extremadamente nitida.

Dispone de sistema óptico de doble lente condensadora, cuerpo de cuchillas giratorio, zoom de 3 lentes y doble microinterruptor de corte para cambio de lámpara seguro.

Se suministra con portafiltros, rejilla de seguridad, 4 cuchillas y 2m cable de alimentación.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.