

Caratteristiche generali e Utilizzo

Categoria	diffusore asimmetrico
Utilizzo	illuminazione di fondali in ogni ambito
Definizione gamma	gamma professionale
Distanza di utilizzo	0.5m – 3m dalla superficie illuminata

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	12x 15W LED, RGBW
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza / Corrente	50/60Hz – 0.45A @ 230V AC o 0,95 A @ 110V AC
Consumo	130W a piena potenza
Connessione	Neutrik powercon IN e OUT
Cavo di alimentazione	1.6m cavo silicone 3x1.5mm con powercon montato, in dotazione
Conformità	EN60598-2-17, CE marked

Caratteristiche Meccaniche ed Ottiche

Finitura esterna	vernici epossidica, nero, bianco o argento. A richiesta disponibile in qualsiasi colore della gamma RAL
Scocca	alluminio e lamiera d'acciaio
Parabola	asimmetrica, in alluminio specchiato e diffondente
Safety glass	in dotazione
Forcella	forcella per appoggio o sospensione con foro centrale $\varnothing 12\text{mm}$ e fori per piastre DIN
Posizione di funzionamento	qualsiasi
Peso netto / lordo	5kg / 7kg
Volume imballo	0.069m ³

Caratteristiche Funzionali

Canali DMX / connettori	6 o 7 canali / connettori XLR5, IN/OUT
Colori	RGBW
Dimmeraggio	manual, da pannello o posterior, o remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Controllo della temperatura	sensore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max.
Velocità ventola	3 modalità disponibili: Silent/Auto/Constant
Curve	2, lineare e quadratica
Frequenza del LED	16KHz – Flicker free
Funzioni display LCD	Impostazioni, DMX, monitoraggio e diagnostica
RDM	Integrato
Carico/aggiornamento software	tramite gateway "Remoto", via cavi DMX

Accessori

Vetro di protezione sostitutivo	20101460
Remoto, gateway per aggiornamento software	20702072
Gancio d'attacco	20100900
Cavo di sicurezza	20101300


Dati fotometrici

								$\frac{1}{2}$ peak angle
Orizzontale (H)	0.8	1.7	2.5	3.4	4.2	5.0	m	
Verticale (V)	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	m	
R	700	175	78	44	28	20	lux	
G	1880	470	209	117	75	52	lux	
B	80	20	9	5	3.2	2.2	lux	
W	2200	550	244	138	88	61	lux	
FULL	4480	1120	490	280	179	124	lux	
Distanza(D)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	m	

SAMBA A100 CM

180W LED RGBW
diffusore asimmetrico

codice: ☒ 01106250 ☐ 01106251 ☐ 01106252

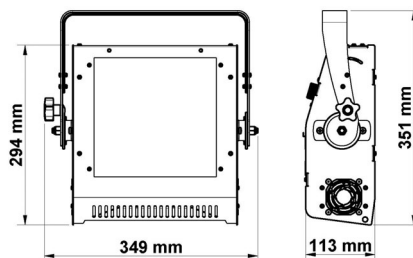

Diffusore asimmetrico a LED, 180W RGBW, dai colori brillanti e dalla resa eccezionale per la propria categoria, ideale per l'illuminazione di fondoscena o superfici piane in ambito teatrale, architetture o commerciale.

SAMBA è un diffusore elegante, compatto e leggero, che può essere installato in qualsiasi posizione, in appoggio o sospensione, anche in ambienti molto angusti o di ridotte dimensioni.

Dispone di display multi-funzione per il controllo manuale ed interfaccia DMX/RDM per il controllo a distanza e di dimming multicurve particolarmente preciso e morbido per una resa cromatica ottimale sull'intero spettro.

Il Samba è disponibile nei colori nero, bianco ed argento e nella versione a luce bianca 3200K e 5600K.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2021 LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.