

Caratteristiche generali ed Utilizzo

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile		
Utilizzo	teatri, studi televisivi, installazioni architetture e commerciali		
Definizione gamma	professionale		
Angolo di proiezione	10° - 28°	Distanza d'utilizzo	2 - 10m

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	120W LED, RGBW
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.42A @ 230V AC or 0.9 A @ 110V AC
Consumo	135W a piena potenza
Cavo di alimentazione	Neutrik Power-con IN and OUT
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	9,7 kg / 11,6 kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 125x125mm, accessorio

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine nere, di serie, diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX	da 6 a 7/ connettore XLR5, IN/OUT
Colori	RGBW
Dimming	manuale da pannello posteriore, o da remoto, 8 o 16 bits via DMX
Controllo temperatura LED	sensore incorporato per monitoraggio tempo reale
Temperatura ambiente	max 35°C
Controllo velocità ventola	3 modalità: silenzioso/automatico/costante
Curve dimm./programmi	2curve (lineare, quadra)
Frequenza LED	16 KHz- flicker-free
LCD Display	Set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	Integrato

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Modulo LED	RGBW, sostituibile
Vita media stimata	50.000 ore a 25°C
Temperatura di colore	qualunque, da RGBW colour mixing
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta gelatina	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Diaframma	20100707 Telaio porta-gobo, M/D 20100801
Remoto	20702072 Gateway per aggiornamento software
Gancio d'attacco	20100900 Cavo di sicurezza 20101300

Dati fotometrici


Angolo minimo		RGBW								a 700mA	
Ø Fascio		0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	m
R		2756	1225	689	441	307	225	172	137	110	41 lm/W
G		3938	1750	984	630	438	321	246	194	158	56,5 lm/W
B		735	327	184	118	82	60	46	37	29	11,5 lm/W
W		5775	2566	1444	924	642	471	361	286	231	87,9 lm/W
FULL		12075	5367	3019	1932	1342	986	755	596	483	
Distanza		2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Angolo massimo		0.9	1.3	1.7	2.1	2.6	3.0	m	
Ø Fascio		0.9	1.3	1.7	2.1	2.6	3.0	m	
R		1076	479	269	172	120	88		41 lm/W
G		1706	758	438	273	190	140		56,5 lm/W
B		301	134	76	48	34	24		11,5 lm/W
W		2468	1096	616	395	274	202		87,9 lm/W
FULL		5408	2403	1352	865	601	441		
Distanza		2	3	4	5	6	7	m	

cetra 10/28 RGBW

120W, 100/260VAC, DMX512+RDM
Sagomatore ottico a LED

codici ■ 01104220 □ 01104221 ■ 01104222

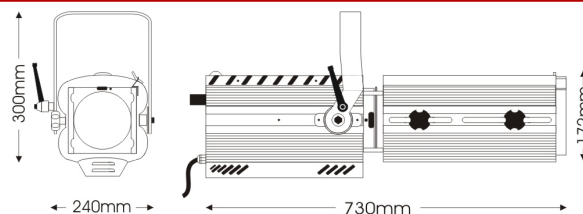


Sagomatore LED a fascio stretto, estremamente preciso ed efficiente, dotato di COB RGBW da 120W, doppio condensatore ottico + zoom e dimmer digitale a 16 bit per controllo DMX512 e RDM.

La sua resa ottica di elevatissima precisione rende Cetra 10/28 la scelta più ovvia per set teatrali, studi televisivi, installazioni commerciali ed architetture dove si richieda un fascio di luce stretto, potente ed accurato od una proiezione gobo nitida e di grande dettaglio sulle brevi distanze.

Tutti i modelli Cetra sono disponibili nella versione a 3200K, 5600K e RGBW, in una scelta di 3 finiture : nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-operated.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.