

Caratteristiche Generali ed Utilizzo

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi soffici		
Utilizzo	luce bianca a bordi soffici in teatri, studi televisivi, sale polivalenti, palazzetti dello sport, luoghi di culto, centri commerciali, su media distanza		
Definizione di Gamma	professionale		
Angolo di Proiezione	9° - 74°	Distanza di utilizzo	4 – 25m

Caratteristiche Elettriche

Sorgente luminosa	203W LED, bianco
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza	50/60Hz - 1.17A @ 230V AC - 2,35A @ 110V AC
Consumo	250W a piena potenza
Cavo d'alimentazione	1.6m di cavo con Neutrik Power-con IN and OUT montato
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche Meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN, girevole attorno alla scocca
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	9,7 kg / 11,9kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm; in dotazione

Caratteristiche Funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando posteriore
Sagomatura del fascio	paraluce a 4 alette, accessorio
Canali DMX / connettori	1/3 canali / connettori XLR5, IN/OUT
Colori	bianco, da COB, nessuna variazione di colore in dissolvenza
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Controllo temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max.
Controllo velocità ventola	3 modalità: Silenzioso/Automatico/Costante
Curve	2 curve: lineare e quadrata
Frequenza LED	16KHz - Flicker free
Display LCD	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche Ottica

Sistema ottico	lente fresnel Ø150mm in borosilicato di altissima qualità
Modulo LED	bianco, sostituibile
Vita media stimata	50,000 ore a 25°C; mantiene il 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	3200K o 5600K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100106 □ 20100106B □ 20100106C
Paraluce 4-alette	■ 20100306 □ 20100306B □ 20100306C
Remoto	20702072 Gateway per aggiornamento software
Gancio di sospensione	20100900 Cavo di sicurezza 20101300

Dati Fotometrici


Angolo Minimo		3200K - 124 lm/W (a 1620 mA)											
Ø Fascio	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	m	
Lux	10829	4812	2707	1732	1203	884	677	534	433	358	300		
Distanza	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	m	
Angolo Massimo													
Ø Fascio	4.4	6.7	8.9	11.1	13.3	15.5						m	
Lux	1247	554	312	200	139	102							
Distanza	4	6	8	10	12	14						m	

Angolo Minimo		5600K - 130 lm/W (at 1620mA)											
Ø Fascio	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	m	
Lux	11616	5163	2904	1858	1290	948	720	573	465	384	322		
Distanza	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	m	
Angolo Massimo													
Ø Fascio	4.4	6.7	8.9	11.1	13.3	15.5						m	
Lux	1379	612	344	220	153	112							
Distanza	4	6	8	10	12	14						m	

alba f250

230W, 100/260V, DMX512+RDM
Illuminatore Fresnel a LED

codice ■ 01201000 □ 01201001 □ 01201002 3200K
codice ■ 01201100 □ 01201101 □ 01201102 5600K

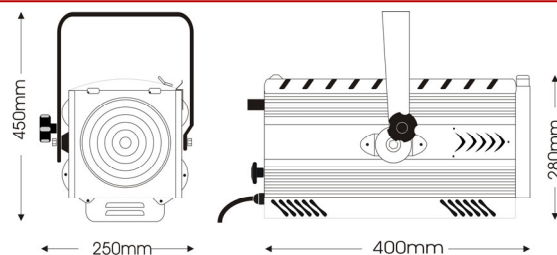

Illuminatore Fresnel a LED, elegante, compatto ed estremamente efficiente, dotato di PWM e COB bianco da 230W.

L'eccellente resa ottica e la semplicità di utilizzo lo rendono la scelta più ovvia per teatri, studi televisivi, luoghi di culto, sale polivalenti od impianti sportivi oltre che in tutte quelle installazioni ove sia richiesto un fascio di luce estremamente omogeneo e dai bordi soffici.

Alba F250 viene fornito completo di telaio poter-gelatina e 1.6m cavo di alimentazione con Power-con montato.

Tutti i modelli Alba sono disponibili in 3200K, 5600K, RGBW e TW. In una scelta di 3 finiture: nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-Operated.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.