

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio omogeneo, regolabile a bordi soffici
Utilizzo	teatri, studi televisivi, installazioni architettoniche, commerciali, luoghi di culto, padiglioni e stand fieristici
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	12°-74°
Distanza d'utilizzo	4 – 20m

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	LED bianco, 150W
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz – 0.3A
Consumo	160W a piena potenza
Cavo di alimentazione	1.6m di cavo con Neutrik Power-con IN and OUT montato
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	9,7 kg / 11,9 kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando posteriore
Sagomatura del fascio	paraluce 4 alette, accessorio
Canali DMX	1/3 ; connettore XLR5, IN/OUT
Colori	bianco, da COB, nessuna variazione di colore in dissolvenza
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Controllo temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max.
Controllo velocità ventola	3 modalità: Silenzioso/Automatico/Costante
Curve	2 curve: lineare e quadrata
Frequenza LED	16KHz – Flicker free
Display LCD	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	lente fresnel ø150mm in borosilicato di altissima qualità
Modulo LED	bianco, sostituibile
Stima durata	50.000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	3200K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta gelatina extra	■ 20100106	□ 20100106B	□ 20100106C
Paraluce 4 alette	■ 20100306	□ 20100306B	□ 20100306C
Gancio sicurezza	20100900	Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici


Angolo minimo	3200K – 128 lm/W (a 1440mA)									
Ø fascio	0.8	1.3	1.7	2.1	2.5	2.9	3.4	3.8	4.2	m
lux	7875	3500	1969	1260	875	643	492	389	315	
Distanza	4	6	8	10	12	14	16	18	20	m

Angolo massimo										
Ø fascio	4.6	6.9	9.2	11.5	13.9					
lux	919	408	230	147	102					
Distanza	4	6	8	10	12					

arpa f150

150W, 100/260VAC, DMX512+RDM
illuminatore fresnel a LED

codice ■ 01151000 □ 01151001 □ 01151002 3200K
codice ■ 01151100 □ 01151101 □ 01151102 5600K

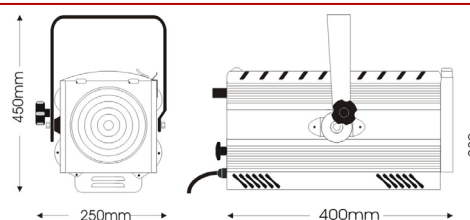

Illuminatore Fresnel a LED da 150W, elegante, compatto ed estremamente efficiente, dotato di dimmer PWM e COB bianco da 3200 o 5600K, ora disponibile nella nuova versione che comprende controllo RDM per dimming a 16 bits, 3 modalità di controllo velocità ventola ed una migliorata resa ottica.

La lente Fresnel in borosilicato utilizzata su ARPA F garantisce una resa eccezionale per questa categoria di prodotto, che, unitamente alla semplicità di utilizzo, fa di ARPA F la scelta ideale per teatri, studi televisivi, centri commerciali, mostre d'arte, scuole, luoghi di culto, sale polivalenti od impianti sportivi, installazioni architettoniche, oltre che in tutte quelle installazioni sulla media distanza ove sia richiesto un fascio di pura luce bianca estremamente omogeneo e dai bordi soffici.

Arpa F150 viene fornito completo di telaio porta-gelatina e 1.6m cavo di alimentazione con Power-con montato.

Tutti i modelli Arpa sono disponibili in bianco a 3200K o 5600K ed a colori RGBW, in una scelta di 3 finiture: nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-Operated.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777

www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2023. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.