

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio omogeneo, regolabile a bordi soffici		
Utilizzo	teatri, studi televisivi, installazioni architetture e commerciali, luoghi di culto, stadi, gallerie d'arte e musei		
Definizione gamma	professionale		
Angolo di proiezione	10° - 55°	½ peak angle	
Distanza d'utilizzo	2 - 12m		

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	80W LED, bianco		
Alimentazione	90/305V AC monofase		
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A		
Consumo	90W a piena potenza		
Cavo di alimentazione	1.5m, 3x1.5mm ² cavo flessibile con estremità nude		
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE		

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio		
Fissaggio e sospensione	forcella d'acciaio con foro centrale M12		
Peso netto / lordo	4,3 kg / 4,9kg		
Telaio porta-gelatina	il telaio porta-gelatina può essere montato sulla parte anteriore del prodotto rimuovendo l'anello anteriore od usando il telaio porta-gelatina disponibile come accessorio extra.		

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	messa a fuoco con il controllo sottostante		
Sagomatura del fascio	paraluce 4 alette, accessorio		
Dimming	manuale, da pannello posteriore		
Temperatura ambiente	35°C max.		

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	lente ø120mm piano-convessa di altissima qualità		
Modulo LED	80W, bianco, sostituibile		
Stima durata	50,000 ore a 25°C		
Temperatura di colore	3000K		
CRI (Colour Rendering Index)	>90		

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100130	□ 20100130B	▣ 20100130C
Paraluce 4 alette	■ 20100330	□ 20100330B	▣ 20100330C
Gancio sicurezza	20100900		
Cavo di sicurezza	20101300		

Dati fotometrici

Spot	3000K									
Ø Fascio	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	m
lux	13125	5833	3281	2100	1458	1071	820	623	525	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Flood								
Ø Fascio	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1		m
lux	1706	758	426	273	190	139		
Distanza	2	3	4	5	6	7		m

tondo pc


80W, 3000K 90/305VAC

Illuminatore piano-convesso a LED

part # ■ 03082000 □ 03082001 ▣ 03082002 3200K



CE

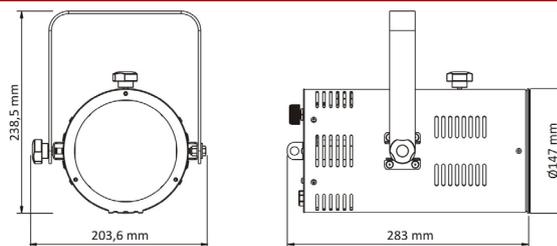

Elegante e compatto illuminatore piano-convesso a LED da 80W, Tondo PC offre un fascio di luce calda molto intensa, omogenea e dai bordi soffici, che lo rendono la scelta ideale per l'illuminazione di vetrine o gallerie d'arte e per tutte quelle molteplici applicazioni architetture dove non sia necessario il controllo dell'intensità via segnale DMX. Tondo consente il controllo manuale individuale sia dell'intensità che dell'angolo di proiezione e risulta quindi essere un prodotto estremamente versatile ed affidabile. La lente piano-convessa di altissima qualità garantisce inoltre un'eccellente resa luminosa ed è quindi la scelta ovvia degli utilizzatori più esigenti, facendo del Tondo un prodotto durevole e dalla resa costante nel tempo. Dispone di accessori opzionali quali: telaio porta-gelatina e paraluce a 4 alette girevole ed è disponibile, di serie, in nero, bianco ed argento, mentre, a richiesta, in qualsiasi colore RAL o custom.

#

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap © 2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.