

Caratteristiche Generali ed Utilizzo

Tipo di luce	alta definizione, sagomabile		
Utilizzo	luce sagomata e proiezione gobo in teatri, studi televisivi, sale polivalenti, palazzetti dello sport, luoghi di culto, centri commerciali, su media distanza		
Definizione gamma	professionale		
Angolo di proiezione	24° - 50°	Distanza d'utilizzo	4 - 20 m

Caratteristiche Elettriche

Fonte Luminosa	380W LED, bianco dinamico
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 1.17A @ 230V AC - 2,35A @ 110V AC
Consumo	250W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m di cavo con Neutrik Power-con IN and OUT, montato
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche Meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	16.9 kg / 18.3 kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm, compreso

Caratteristiche Funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine nere, incluse; diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX / connettori	6 canali max. / connettori XLR5, IN/OUT
Colori	bianco dinamico 2800K/6200K + 10 bianchi pre-impostati da 2700K a 5800K, da canale DMX dedicato
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Controllo temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max.
Controllo velocità ventola	3 modi: Silenzioso/Automatico/Constante
Curve	2 curve: lineare e quadrata
Frequenza LED	16KHz - no Flicker
Display LCD	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche Ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore + zoom
Modulo LED	Bianco dinamico, sostituibile
Stima durata	50,000 ore a 25°C; mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	2800K/6200K
CRI (Colour Rendering Index)	> 90

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106	□20100106B	■20100106C
Diaframma ad iride	20100707		
Porta Gobo, metallo A/B	20100807	Porta gobo, B, dicroico	20100807B
Gancio di sospensione	20100900	Cavo di sicurezza	20101300

Dati Fotometrici


Angolo stretto										CT - a 4000mA
Ø Fascio	1.7	2.6	3.4	4.3	5.1	6.0	6.8	7.7	8.5	m
Lux	3988	1772	997	638	443	325	249	197	160	2800K
Lux	5397	2399	1350	864	600	441	338	266	216	Full
Lux	5569	2475	1392	891	619	455	348	275	223	6200K
Distanza	4	6	8	10	12	14	16	18	20	m

Angolo largo										CT - a 4000mA
Ø Fascio	3.7	5.6	7.5	9.3	11.2	13.1	14.9			m
Lux	1238	550	309	198	138	101	77			2800K
Lux	1719	763	430	275	191	141	108			Full
Lux	1531	681	383	245	170	125	96			6200K
Distanza	4	6	8	10	12	14	16			m

alba 30/55 TW

380W, 2800/6200K
100/260VAC DMX512+RDM
Sagomatore a LED

codice # ■ 01204340 □ 01204341 ■ 01204342

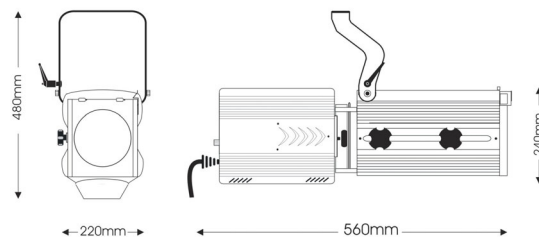

Sagomatore LED bianco dinamico a fascio largo, estremamente preciso ed efficiente, dotato di doppio condensatore ottico + sistema zoom a 3 lenti e dimmer digitale a 16 bit per controllo DMX512 e RDM.

La sua resa ottica di elevatissima precisione rende Alba 30/55 la scelta più ovvia per set teatrali, rental companies, studi televisivi, installazioni commerciali ed architetture dove si richieda un fascio di luce largo, potente ed accurato od una proiezione gobo nitida e di grande dettaglio sulle medie distanze.

Alba TW consente di scegliere la temperatura colore ideale tra 2800K e 6200K oppure di scegliere tra dieci livelli di bianco pre-impostati (3000K, 3200K, 3600K, 4000K, 4200K, 4600K, 5000K, 5200K, 5600K e 5800K) e gestibili da un canale DMX dedicato.

Tutti i modelli dell'Alba sono disponibili in 3200K, 5600K, RGBW e TW. In una scelta di 3 finiture: nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-operated.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it
issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.