

Caratteristiche Generali ed Utilizzo

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile		
Utilizzo	luce sagomata e proiezione gobo in teatri, studi televisivi, sale polivalenti, palazzetti dello sport, luoghi di culto, centri commerciali, su media distanza		
Definizione gamma	professionale		
Angolo di proiezione	8° - 22°	Distanza d'utilizzo	4-25 m

Caratteristiche Elettriche

Fonte luminosa	380W LED, Bianco dinamico
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz – 1.17A @ 230V AC – 2,35A @ 110V AC
Consumo	250W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m di cavo con Neutrik Power-Con IN and OUT, montato
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche Meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	17.3 kg / 19.7kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm, compreso

Caratteristiche Funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine nere, incluse; diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX / connettori	6 canali max. / connettori XLR5, IN/OUT
Colori	bianco dinamico 2800K/6200K + 10 bianchi pre-impostati da 2700K a 5800K, da canale DMX dedicato
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Controllo temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max.
Controllo velocità ventola	3 modalità: Silenzioso/Automatico/Costante
Curve	2 curve: lineare e quadrata
Frequenza LED	16KHz – no Flicker
Display LDC	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche Ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore + zoom
COB	Bianco dinamico, sostituibile
Vita media stimata	50,000 ore a 25°C; mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	2800K/6200K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100106	□ 20100106B	■ 20100106C
Diaframma ad iride	20100707		
Remoto	20702072	Gateway per aggiornamento software	
Porta Gobo, metallo A/B	20100807	Porta gobo, B, dicroico	20100807B
Gancio di sospensione	20100900	Cavo di sicurezza	20101300

Dati Fotometrici

Angolo stretto							CT (a 4000mA)
Ø Fascio	0,8	1.4	2.0	2.5	3.1	3.6	m
Lux	4750	1710	872	528	353	253	2800K
Lux	6444	2320	1184	716	479	343	Full
Lux	6528	2350	1199	725	486	348	6200K
Distanza	6	10	14	18	22	26	m

Angolo largo									CT
Ø Fascio	2.3	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	m
Lux	2222	1250	800	556	408	313	247	200	2800K
Lux	3028	1703	1090	757	556	426	336	273	Full
Lux	3056	1719	1100	764	561	430	340	275	6200K
Distanza	6	8	10	12	14	16	18	20	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

alba 8/22 TW

380W, 2800K – 6200K
100/260VAC, DMX512+RDM
sagomatore a LED

codice ■ 01204320 □ 01204321 ■ 01204322

11

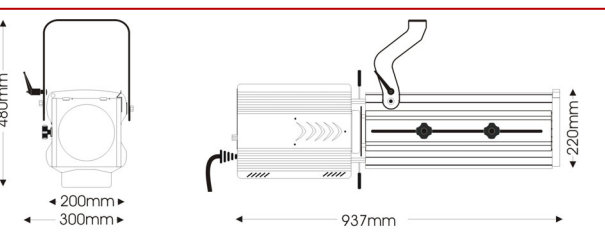

Sagomatore LED bianco dinamico a fascio stretto, estremamente preciso ed efficiente, dotato di doppio condensatore ottico + sistema zoom a 3 lenti e dimmer digitale a 16 bit per controllo DMX512 e RDM.

La sua resa ottica di elevatissima precisione rende Alba 8/22 la scelta più ovvia per set teatrali, rental companies, studi televisivi, installazioni commerciali ed architetture dove si richieda un fascio di luce stretto, potente ed accurato od una proiezione gobo nitida e di grande dettaglio sulle medie-lunghe distanze.

Alba TW consente di scegliere la temperature colore ideale tra 2800K e 6200K oppure di scegliere tra dieci livelli di bianco pre-impostati (3000K, 3200K, 3600K, 4000K, 4200K, 4600K, 5000K, 5200K, 5600K e 5800K) e gestibili da un canale DMX dedicato.

Tutti i modelli dell'Alba sono disponibili in 3200K, 5600K, RGBW e TW. In una scelta di 3 finiture: nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-operated.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it
issue: ap ©2025. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.