

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale, studi televisivi, applicazioni commerciali, luoghi di culto, sale polivalenti, palazzetti dello sport, padiglioni fieristici su media distanza
Angolo di proiezione	13° - 34°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	180W LED RGBW
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	200W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m cavo con powercon IN and OUT, in dotazione
Conformità	Conformità EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	15.6 kg / 17.5 kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm, accessorio

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX	da 6 a 7 / connettori XLR5, IN/OUT
Colore	RGBW
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max
Velocità ventola	3 modalità: Silent / Auto / Constant
Curve dimm/ programmi	2 curve (lineare, quadra)
LED Frequency	16KHz - no Flicker
LCD display	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Modulo LED	180W, RGBW, rotondo, sostituibile
Stima durata	25,000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	qualsiasi, da colour mixing RGBW
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100106	□ 20100106B	■ 20100106C
Diaframma ad iride	20100707	Gancio di sospensione	20100900
Remoto	20702072	Gateway per aggiornamento software	
Telaio porta-gobo, A/B	20100806	Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici


Angolo minimo	RGBW								
Ø fascio	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.6	m
Rosso	5250	1312	583	328	210	146	107	82	
Verde	11287	2821	1254	705	451	313	268	230	
Blu	2100	525	233	131	84	58	43	33	
Bianco	13650	3412	1516	854	546	379	278	213	
Full	30187	7547	3353	1887	1207	839	616	471	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo massimo	RGBW								
Ø fascio	1.2	1.8	2.4	3.1	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1 m
Rosso	1000	444	250	160	111	81	62	49	40
Verde	2200	978	550	352	244	180	138	109	88
Blu	425	189	106	68	47	34	26	21	17
Bianco	2625	1166	656	420	291	214	164	129	105
Full	5250	2333	1313	840	583	429	328	259	210
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10 m

arpa 18/36 RGBW

180W, 100/260VAC, DMX512 + RDM
Sagomatore LED

codice ■ 01154230 □ 01154231 ■ 01154232 RGBW

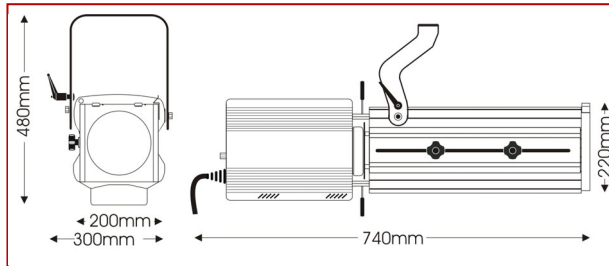

Sagomatore LED a fascio stretto, estremamente preciso ed efficiente, dotato di COB RGBW da 180W, doppio condensatore ottico + sistema zoom a 3 lenti e dimmer digitale a 16 bit per controllo DMX512 e RDM.

La sua resa ottica di elevatissima precisione rende Arpa 18/36 la scelta più ovvia per set teatrali, studi televisivi, installazioni commerciali ed architetture dove si richieda un fascio di luce stretto, potente ed accurato od una proiezione gobo nitida e di grande dettaglio sulle medie-lunghe distanze

Tutti i modelli dell'Arpa sono disponibili in 3200K, 5600K, RGBW e TW. In una scelta di 3 finiture : nero, bianco e argento, e 2 forcelle: Manuale o Pole-operated.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it
issue: ap ©2021. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.