

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale, studi televisivi, applicazioni commerciali, luoghi di culto, sale polivalenti, palazzetti dello sport, padiglioni fieristici su media distanza
Angolo di proiezione	24° - 50°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	180W LED RGBW
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	200W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m cavo con powercon IN and OUT, in dotazione
Conformità	Conformità EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	14.2kg / 17.2kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm, accessorio

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX	da 6 a 7 / connettori XLR5, IN/OUT
Colore	RGBW
Dimming	da pannello posteriore o da remoto, 8 o 16 bits, via DMX
Temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio in tempo reale
Temperatura ambiente	35°C max
Velocità ventola	3 modalità: Silent / Auto / Constant
Curve dimm/ programmi	2 curve (lineare, quadra)
LED Frequency	16KHz - no Flicker
LCD display	set-up, DMX, monitoraggio, diagnostica
RDM	integrato

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Modulo LED	180W, RGBW, rotondo, sostituibile
Stima durata	25,000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	qualsiasi, da colour mixing RGBW
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100106 □ 20100106B ■ 20100106C
Diaframma ad iride	20100707 Gancio di sospensione 20100900
Remoto	20702072 Gateway per aggiornamento software
Telaio porta-gobo, A/B	20100806 Cavo di sicurezza 20101300

Dati fotometrici


Angolo minimo	RGBW								a 1600 mA
∅ fascio	0.9	1.7	2.6	3.4	4.3	5.1	6.0	6.8	m
Rosso	1470	367	163	91	59	41	30	23	44,6 LUMEN per Watt
Verde	3412	852	379	213	169	95	70	54	68,7 LUMEN per Watt
Blu	656	164	72	41	26	18	14	11	11,8 LUMEN per Watt
Bianco	3937	985	439	246	157	109	81	62	86,2 LUMEN per Watt
Full	8400	2100	933	525	336	233	171	131	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo massimo									
∅ fascio	1.9	3.7	5.6	7.5	9.3	11.2	13.	14.9	m
Rosso	551	138	61	34	23	16	12	10	44,6 LUMEN per Watt
Verde	1181	295	131	73	47	33	25	20	68,7 LUMEN per Watt
Blu	210	52	24	14	10	7	6	5	11,8 LUMEN per Watt
Bianco	1339	334	148	83	55	38	29	22	86,2 LUMEN per Watt
Full	2888	722	321	181	115	79	59	45	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

arpa 30/55 RGBW

180W, 100/260VAC, DMX512 + RDM
Sagomatore LED

codice ■ 01154240 □ 01154241 ■ 01154242 RGBW

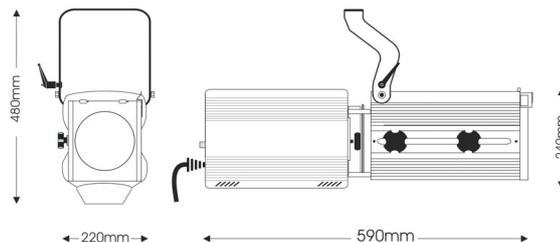


Sagomatore a LED ad angolo molto largo, dal design accattivante e dalle prestazioni estremamente elevate. Arpa 30/55 produce un fascio totalmente omogeneo di pura luce, ed è indicato per utilizzi su medie distanze in teatri, studi televisivi, scuole, centri commerciali, sale polivalenti e laddove si richiedano un'elevata precisione ottica ed un'accurata proiezione gobo.

Arpa 30/55 è dotato di un preciso dimmer interno PWM che consente il controllo manuale da pannello posteriore o in remoto con segnale DMX512, con una scelta su 2 curve di dimmeraggio.

Arpa 30/55 è disponibile in 4 diverse temperature di colore, bianco 3200K e 5600K, bianco dinamico 2800/6000K (a richiesta), colour mixing RGBW, con forcella manuale o PO ed in tre varianti colore: nero, bianco ed argento. Una vasta gamma di accessori completa la gamma.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it
issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.