

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale, studi televisivi e applicazioni commerciali su media distanza
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	30° - 55°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Fonte Luminosa	128W LED, bianco
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	150W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ² con powercon
Conformità	Conformità EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	16.8kg / 19.2kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX	da 1 a 4 / connettori XLR5, IN/OUT
Modulo dimmer	PWM da 8 o 16 bits
Dimming	manuale sul pannello posteriore, o da remoto con segnale DMX
Temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio costante
Temperatura ambiente	35°C max
Velocità ventola	automatica in base alla necessità
Curve dimm/ programmi	4 curve (lineare, quadra, LED-HAL, Utente 1)
Frequenza LED	controllo frequenza LED per telecamere da 3KHz a 460 Hz. Selezionabile manualmente dal pannello posteriore o controllo remoto attraverso DMX.

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Modulo LED	128W, bianco
Stima durata	25,000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	3200K o 5600K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106	□20100106B	■20100106C
Diaframma ad iride	20100707	Gancio di sospensione	20100900
Telaio porta-gobo, A/B	20100806	Cavo di sicurezza	20101300

Photometric data

Angolo minimo	3200K - 114 LUMEN per Watt (a 2100mA)								
Ø fascio	1.1	2.1	3.2	4.3	5.4	.4	7.5	8.6	m
Lux	9212	2303	1022	575	368	256	188	144	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo massimo 55°									
Beam dia.	2.0	3.9	5.9	7.8	9.8	11.7	13.7	15.6	m
lux	3712	928	413	232	149	103	76	58	
Distance	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo minimo 30°	5600K - 125 LUMEN per Watt (a 2100mA)								
Beam dia.	0.5	0.7	1.2	1.5	2.0	2.5	2.7	3.2	3.7 m
Lux	in preparazione								
Distance	2	3	5	6	8	10	11	13	15 m


Angolo massimo 55°									
Beam dia.	1.2	1.8	3.1	3.7	4.9	6.1	6.7	7.9	9.2 m
lux	in preparazione								
Distance	2	3	5	6	8	10	11	13	15 m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

arpa 30/55

128W, 100/260VAC, DMX512
sagomatore LED ad angolo largo

part # ■ 01154040 □ 01154041 ■ 01154042 3200K
part # ■ 01154140 □ 01154141 ■ 01154142 5600K

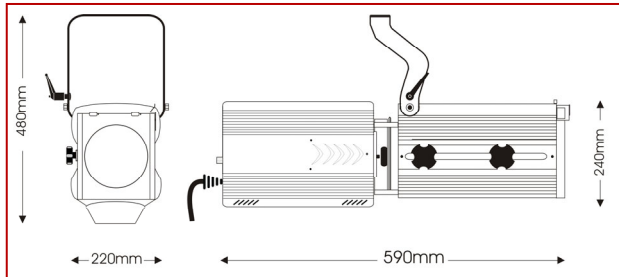

Sagomatore a LED ad angolo largo, dal design accattivante e dalle prestazioni estremamente elevate. Arpa 30/55 produce un fascio davvero omogeneo di pura luce bianca, ed è indicato per utilizzi su medie distanze in teatri, studi televisivi, scuole, centri commerciali, sale polivalenti e laddove si richiedano un'elevata precisione ottica ed un'accurata proiezione gobo.

Arpa 30/55 è dotato di un preciso dimmer interno PWM che consente il controllo manuale dal pannello posteriore o in remoto con segnale DMX512, con una scelta su 4 curve di dimmeraggio.

Arpa 30/55 è inoltre disponibile nella versione colour mixing RGBW, a richiesta in bianco dinamico 2800/6000K, con forcella PO per comando a palo ed in tre varianti colore: nero, bianco o argento. Una vasta gamma di accessori completa la gamma.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.