

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile		
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale, studi televisivi e applicazioni commerciali su media distanza		
Definizione gamma	professionale		
Angolo di proiezione	8° - 22°	Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Sorgente Luminosa	128W LED, bianco
Alimentazione	100/260V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	150W a piena potenza
Cavo di alimentazione	2m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ² con Powercon
Conformità	Conformità EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	17.3kg / 19.7kg
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Canali DMX	da 1 a 4 / connettori XLR5, IN/OUT
Modulo dimmer	PWM da 8 o 16 bits
Dimming	manuale sul pannello posteriore, o da remoto con segnale DMX
Temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio costante
Temperatura ambiente	35°C max
Velocità ventola	regolazione automatica
Curve dimm/ programmi	4 curve (lineare, quadra, LED-HAL, Utente 1)
Frequenza LED	controllo frequenza LED per telecamere da 3KHz a 460 Hz. Selezionabile manualmente dal pannello posteriore o controllo remoto attraverso DMX.

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Modulo LED	128W, bianco
Stima durata	25,000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale
Temperatura di colore	3200K o 5600K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100106	□ 20100106B	■ 20100106C
Diaframma ad iride	20100707	Gancio di sospensione	20100900
Telaio porta-gobo, A/B	20100806	Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Angolo minimo 3200K - 114 LUMEN per Watt (a 2100mA)									
Ø fascio	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	m
Lux	40950	10237	4550	2560	1638	1137	836	639	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo massimo									
Ø fascio	0.8	1.6	2.3	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	m
lux	17062	4266	1896	1067	682	474	349	267	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo minimo 5600K - 125 LUMEN per Watt (a 2100mA)									
Ø fascio	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	m
Lux	61687	15422	6854	3856	2467	1713	1259	964	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m

Angolo massimo									
Ø fascio	0.8	1.6	2.3	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	m
Lux	23100	5775	2567	1444	924	642	471	361	
Distanza	2	4	6	8	10	12	14	16	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

arpa 8/22

128W, 100/260VAC, DMX512

Sagomatore a LED


Codice ■ 01154020 □ 01154021 ■ 01154022 3200K
Codice ■ 01154120 □ 01154121 ■ 01154122 5600K

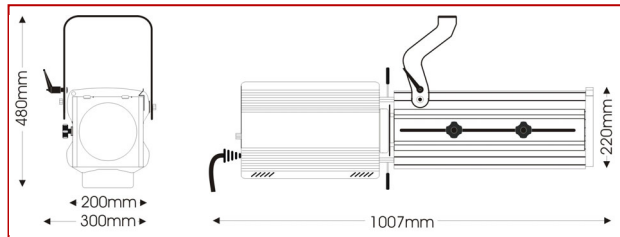

Sagomatore a LED ad angolo largo, dal design accattivante e dalle prestazioni estremamente elevate. Arpa 8/22 produce un fascio davvero omogeneo di pura luce bianca, ed è indicato per utilizzi su medie distanze in teatri, studi televisivi, scuole, centri commerciali, sale polivalenti e laddove si richiedano un'elevata precisione ottica ed un'accurata proiezione gobo.

Arpa 8/22 è dotato di un preciso dimmer interno PWM che consente il controllo manuale dal pannello posteriore o in remoto con segnale DMX512, con una scelta su 4 curve di dimmeraggio.

Arpa 8/22 è inoltre disponibile nella versione colour mixing RGBW, a richiesta in bianco dinamico 2800/6000K, con forcella PO per comando a palo ed in tre varianti colore: nero, bianco ed argento. Una vasta gamma di accessori completa la gamma.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777

www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.