

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su distanze medio-lunghe
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 22°
Distanza d'utilizzo	10 - 40m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	1200W
Porta-lampada	G22
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +1,5m cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Specchio	ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie
Brandeggio	con ampia maniglia laterale/posteriore
Peso netto/lordo	19,8kg / 24,7kg - ballast: 16,5kg / 17,5 kg
Volume imballo	0.204m ³ ballast: 0.05m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Guide anteriori x accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	sportello inferiore a discesa
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	di fabbrica
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 20 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcilla a leva

Lampade compatibili

5900K	Philips MSR 1200 G22 800 ore
6000K	Philips MSD 1200 G22 3.000 ore
7200K	Philips MSR 1200/2 G22 800 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina + guide ant.	■20109106		
Cambia-colori, 5 colori	■20105106	□20105106B	■20105105 per mancini
Diaframma ad iride	20100707		
Telaio p/gobo, A/B,	20100807	Telaio p/gobo dicroico B	20100807B
Stativo nero	20102401	Stativo LEV-LEG	20102400
Stativo con testa fluida	20102100		
Kit montaggio in sospensione	20102900		
Perno stativo ø29mm	20102200		
Flight case con ruote frenanti	20107180		
Kit controllo simultaneo diaframma/dimmer	20107070		

Dati fotometrici


Angolo minimo		1200 MSR									
Ø fascio	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	m	
lux	1204	1025	884	770	678	600	535	480	434		
Distanza	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m	

Angolo massimo											
Ø fascio	3.9	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.6	9.3	10.1	m	
lux	2016	1400	1030	790	623	504	417	350	300		
Distanza	10	12	14	16	18	20	22	24	26	m	

Canto® 1200msd/msr MK2

230V 50/60Hz
seguipersona a scarica

codice : ■10857180 □10857181

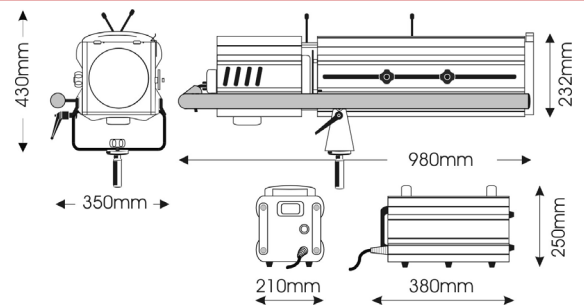


Canto® 1200msd/msr, il più potente modello a scarica della gamma, produce un fascio di luce potente e ben definito per impiego su distanze medio-lunghe.

Dispone di ampia maniglia laterale per il brandeggio, una forte meccanica e un'ottica eccellente.

Canto® 1200msd/msr viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, diaframma ad iride 20 alette, dimmer meccanico, come unità separata un ballast elettromagnetico ed un stativo.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2025. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice