

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	teatri di grandi dimensioni, arene, stadi, grandi distanze
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 22°
Distanza d'utilizzo	10 – 60m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	180/260V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	2000W
Porta-lampada	PGJX50 FastFit
Ballast	unità esterna con interruttore on/off; ballast elettronico flicker-free (LFSW) con accenditore separato ed interruttore on/off
Fusibile	20A, sull'unità ballast
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +1,5m cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernici epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Specchio	ø68mm, vetro borosilicato
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie
Brandeggio	due ampie e maniglie (laterale/posteriore)
Peso netto/lordo	22,3kg / 26,2kg - ballast: 7,5kg / 8,7 kg
Volume imballo	0.204m ³ ballast: 0.05m ³
Guide anteriori x accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), accessorio
Accesso alla lampada	pannello laterale amovibile sul blocco posteriore
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	non necessario
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 20 lamelle, accessorio
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

Lampade compatibili

2000W 7500K	Philips 2000 MSR Gold/2 FastFit PGJX50 750 ore
2000W 6000K	Philips 2000 MSR Gold FastFit PGJX50 750 ore

Accessori

Kit guide + porta gelatina	■20109106		
Cambia-colori, 5 colori	■20105106		
Cambia-colori, 6 colori	■20105206		
Diaframma ad iride	20100707		
Telaio p/gobo, A/B,	20100807	Telaio porta gobo B	20100807B
Stativo nero	20102401	Stativo LEV-LEG	20102400
Perno stativo c/dado, ø29mm	20102200		
Testa fluida	20102100		
Kit montaggio in sospensione	20102900		
Flight case con ruote frenanti	20107180		
Kit controllo simultaneo diaframma/dimmer		20107070	

Dati fotometrici

Angolo minimo		MSR 2000/2 Gold									
Ø fascio	3.1	3.9	4.7	5.5	6.3	7.1	7.9	8.7	9.4	m	
lux	4482	2868	1992	1464	1120	886	717	593	498		
Distanza	20	25	30	35	40	45	50	55	60	m	

Angolo massimo											
Ø fascio	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	m	
lux	5100	3747	2869	2267	1836	1517	1275	1086	937		
Distanza	12	14	16	18	20	22	24	26	28	m	


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

Canto® 2000msr FF


2000W, 180/260V

seguipersona a scarica

codice : ■10907280
K10907280 kit

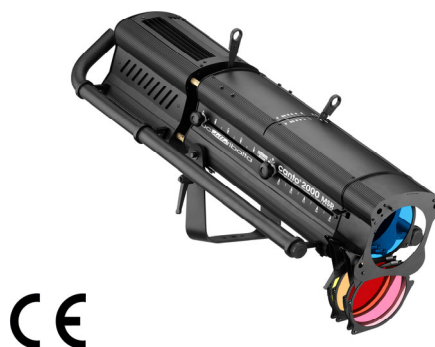

CE

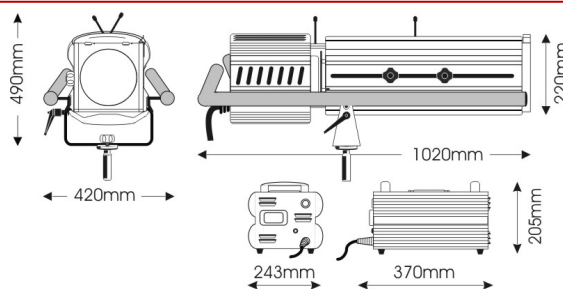

Canto® 2000msr FF produce un fascio di luce potente e ben definito per impiego su distanze medio-lunghe. MSR garantisce pura luce bianca, considerando che l'arco stretto produce un fascio di luce potente e ben definito per l'illuminazione professionale.

Canto® 2000msr FF viene fornito con un nuovo, efficiente e affidabile ballast, programmazione posizione lampada sul lato e il nuovo diaframma ad iride.

Canto® 2000msr FF viene fornito con l'iride 20-alette, dimmer meccanico, ballast elettronico e perno. La versione Kit comprende cambia colori, stativo nero, lampada, flight case su ruote frenate.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2022. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.