

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su media distanza con elevata richiesta luce
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 22°
Distanza d'utilizzo	10 - 35m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	700W
Porta-lampada	G22
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +2m cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Specchio	ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie
Brandeggio	con ampia maniglia laterale/posteriore
Peso netto/lordo	19,8kg / 24,7kg - ballast 16,5kg / 17,5kg
Volume imballo	0.204m ³ ballast: 0.05m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Guide anteriori x accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	sportello inferiore a discesa
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	di fabbrica
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 20 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

Lampade compatibili

700W 6000K	Philips MSD 700 G22 3.000 ore
700W 7200K	Philips MSR 700/2 G22 1.000 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106	□20100106B
Cambia-colori, 5 colori	■20105106	□20105106B
Diaframma ad iride	20100707	
Telaio p/gobo, A/B,	20100807	
Stativo nero	20102401	
Stativo LEV-LEG	20102400	
Kit montaggio in sospensione	20102900	
Perno stativo ø29mm	20102200	
Flight case con ruote frenanti	20107080	

Dati fotometrici

Angolo minimo	700 MSR									
Ø fascio	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	m
lux	1528	1238	1023	859	733	631	550	483	428	
Distanza	18	20	22	24	26	28	30	32	34	m

Angolo massimo										
Ø fascio	2.8	3.4	3.9	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.3	m
lux	2475	1719	1263	967	763	619	512	430	366	
Distanza	10	12	14	16	18	20	22	24	26	

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS


Canto® 700msd/msr MK2

700W, 230V 50/60Hz
seguipersona a scarica

codice : ■10707180 □10707181



CE

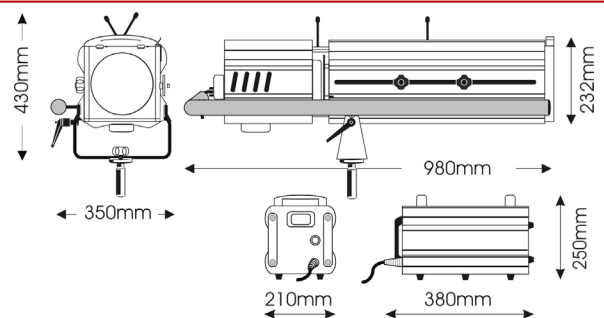


Seguipersona a doppio condensatore ottico per lampade a scarica 700 MSR o MSD per impiego sulle medie distanze con richiesta luce molto elevata.

Produce un fascio di luce potente e ben definito. Dispone di zoom da 8° a 22°, ampia maniglia laterale per il brandeggio, doppio microinterruttore e cambiachlori accessorio a 5 colori.

Fornito di serie completo di unità ballast esterna, diaframma ad iride, dimmer meccanico, perno per stativo, telaio porta-gelatina e 2m cavo di alimentazione.

Disponibile anche nella versione kit: cod K10707180

Seguipersona+cambia-colori, stativo nero, lampada MSR700/2, in flight case su ruote frenate



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2025. LDR reserves the right to alter present specifications without prior notice.