

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio a diffusione asimmetrica
Utilizzo	illuminazione in diffusione di fondali su brevi distanze
Definizione gamma	professionale
Distanza d'utilizzo	2 - 5m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	500W
Porta-lampada	R7s
Microinterruttore	singolo
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	modulare. Ogni elemento può essere fissato ad altri per creare moduli lineari o quadri di fino a 4 elementi.
Parabola	asimmetrica, in alluminio
Fissaggio e sospensione	fornito di serie senza forcilla. Utilizzabile solo in combinazione con i kit per montaggio modulare
Peso netto/lordo	2,4kg / 2,9kg
Volume imballo	0.017m ³
Dimensioni gelatina	244 x 195mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete/vetro di protezione	rete accessorio, vetro di serie
Telaio porta-gelatina	metallico, 244 x 195mm, compreso
Accesso alla lampada	dalla parte frontale della scocca

Caratteristiche funzionali

Posizione di funzionamento	inclinazione $\pm 180^\circ$ sull'asse orizzontale
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

160W / 200W	K11 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
240W / 300W	K9 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
400W / 500W	K1 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100120 □ 20100120B ■ 20100120C
Paraluce a 3 alette	■ 20100620 □ 20100620B ■ 20100620C □ 20100620D ■ 20100620E
Paraluce a 2 alette	■ 20100520 □ 20100520B ■ 20100520C □ 20100520D ■ 20100520E
Rete di protezione	20100220
Vetro di protezione	20101420
Kit forcilla 1 Rima	20102621
Kit ass. lineare 2 Rima	20102622
Kit ass. lineare 3 Rima	20102623
Kit ass. lineare 4 Rima	20102624
Kit per montaggio quadro	20101920
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Orizzontale											ES400
Ø fascio	3.1	4.7	6.3	7.8	9.4	10.9	12.5	14.1	15.6	m	
lux	1585	704	396	254	176	129	99	78	63		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	


Verticale											
Ø fascio	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5	m	
lux	2151	956	538	344	239	176	134	106	86		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	

rima[®] A500 Pro s/forcilla

160 - 500W

diffusore asimmetrico

codice: ■ 10516150 □ 10516151 ■ 10516152

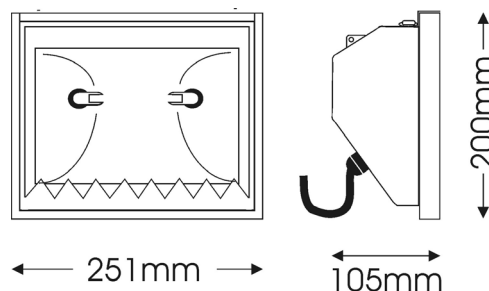

Diffusore asimmetrico da 500W, di linea gradevole e di elevata resa ottica. E' la scelta ideale per l'illuminazione omogenea di fondali e parti di scena da angolature oblique, anche in ambito professionale.

Rima è un diffusore modulare che consente il montaggio in modulo lineare o quadro di più unità, ed offre quindi ampia flessibilità d'uso.

Viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, microinterruttore, vetro di protezione e 1.5m cavo di alimentazione.

Su richiesta disponibile anche con telaio anteriore esteso per gelatine dai colori saturi



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS