

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su breve e media distanza
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	20° - 40°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	650W
Porta-lampada	GY9.5
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø55mm, alluminio
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	7,0kg / 8,7kg
Volume imballo	0.058m ³
Dimensioni gelatina	125 x 125mm
Dimensioni gobo	M/D, metallo
Alloggiamento ghigliottine	girevole, con 4 ghigliottine
Guide anteriori x accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 125x125mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Posizione di funzionamento	inclinazione ±70° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

Lampade compatibili

300W 230V	M38 2950K 2000 ore
500W 230V	T18 3000K 360 ore / T25 3000K 360 ore / M40 2950K 2.000 ore
650W 230V	T26 3050K 600 ore / T27 3050K 600 ore
300W 120V	CP81 FKW 3200K 50 ore
650W 120V	CP89 FKR 3200K 200 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Rete di protezione extra	■ 20100202 □ 20100202B ■ 20100202C
Diaframma ad iride	20100707
Telaio porta-gobo, M/D	20100801
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Angolo minimo											T27
Ø fascio	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	m	
lux	1005	770	608	493	407	342	291	251	219		
Distanza	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m	


Angolo massimo										
Ø fascio	1.5	2.2	2.9	3.6	4.4	5.1	5.8	6.6	7.3	m
lux	9125	4056	2281	1460	1014	745	570	451	365	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

suono[®] 20/40 plus

300W - 650W
sagomatore ottico


codice : ■ 10604030 □ 10604031 ■ 10604032

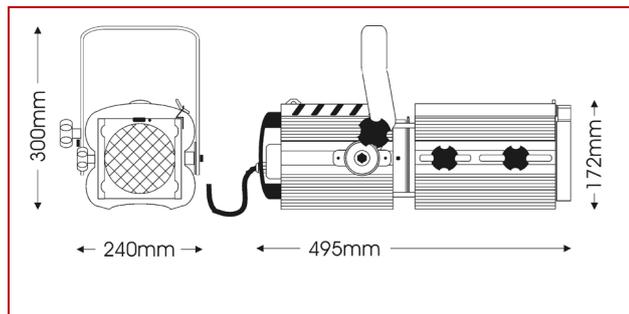

Sagomatore da 650W con sistema ottico a doppio condensatore, dall' eccellente precisione e nitida proiezione di gobo.

Dispone di alloggiamento ghigliottine girevole, movimento zoom su supporti in teflon e doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomatici e 1.5m cavo di alimentazione.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.