

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi soffici
Utilizzo	teatri, club e scene di piccole dimensioni
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	7° - 60°
Distanza d'utilizzo	2 - 10m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	650W
Porta-lampada	GY9.5
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø55mm, vetro
Lente	fresnel, Ø120mm
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcella ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	4.1kg / 5,5 kg
Volume imballo	0.05m ³
Dimensioni gelatina	150 x 150mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 150x150mm, compreso
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampad

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando posteriore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

Lampade compatibili

300W 230V	M38 2950K 2000 ore
500W 230V	T18 3000K 360 ore / T25 3000K 360 ore / M40 2950K 2.000 ore
650W 230V	T26 3050K 600 ore / T27 3050K 600 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100103 □20100103B ■20100103C
Rete di protezione extra	■20100203 □20100203B ■20100203C
Paraluce a 4 alette	■20100301 □20100301B ■20100301C □■20100301D ■20100301E
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici


Angolo Minimo										T27
Ø fascio	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	m
lux	16600	7378	4150	2656	1844	1355	1038	820	664	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Angolo massimo										
Ø fascio	2.3	3.5	4.6	5.8	6.9	8.1	9.2	10.4	11.5	m
lux	3096	1376	774	495	344	253	194	153	124	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

suono® f650 plus

650W fresnel

codice : ■ 10601010 □ 10601011 ■ 10601012

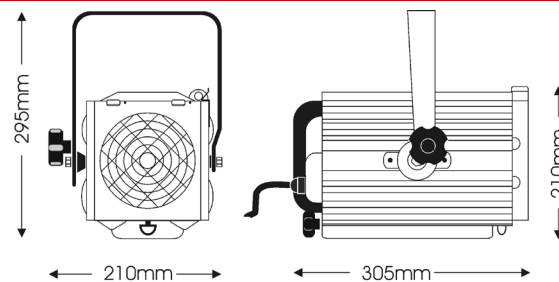

Illuminatore fresnel da 500/650W per uso professionale su piccole scene.

Produce un fascio di luce molto morbido, regolato da accurata messa a fuoco con vite senza fine. E' dotato di specchio in vetro, di un efficace sistema di bloccaggio forcella e di doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

S



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.