

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi definiti
Utilizzo	teatri, club e scene di piccole dimensioni
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	7° - 58°
Distanza d'utilizzo	2 - 10m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	650W
Porta-lampada	GY9.5
Micrinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø55mm, vetro
Lente	piano-convessa, Ø120mm
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcella ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	4.3kg / 5,7 kg
Volume imballo	0.05m ³
Dimensioni gelatina	150 x 150mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 150x150mm, compreso
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando posteriore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

Lampade compatibili

300W 230V	M38 2950K 2000 ore
500W 230V	T18 3000K 360 ore / T25 3000K 360 ore / M40 2950K 2.000 ore
650W 230V	T26 3050K 600 ore / T27 3050K 600 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100103 □20100103B ■20100103C
Rete di protezione extra	■20100203 □20100203B ■20100203C
Paraluce a 4 alette	■20100301 □20100301B ■20100301C □■20100301D ■■20100301E
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Angolo minimo		T27									
Ø fascio	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	m	
lux	24800	11022	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	


Angolo massimo											
Ø fascio	2.2	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8	8.9	10	11.1	m	
lux	2148	955	537	344	239	175	134	106	86		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	

suono[®] pc 650 plus

650W

piano-convesso

codice: ■ 10602010 □ 10602011 ■ 10602012

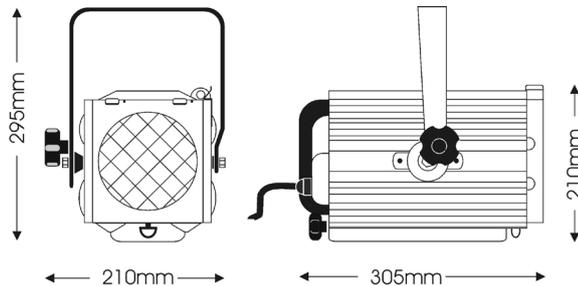

Illuminatore piano-convesso da 500/650W per uso professionale su piccole scene. Produce un fascio di luce molto omogeneo.

E' dotato di carrello porta-lampada basculante ad apertura frontale e di doppio micrinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1.5m cavo di alimentazione.

Disponibile anche nella versione PPC con lente ottica.
Codice d'ordine 10602110

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.