

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	teatri di grandi dimensioni, arene, stadi, grandi distanze
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	4° - 8°
Distanza d'utilizzo	20 - 60m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	90/260V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	1200W
Porta-lampada	PGJX50 FastFit
Ballast	unità esterna con interruttore on/off; ballast elettronico flicker-free (LFSW) con accenditore separato ed interruttore on/off
Fusibile	20A, sull'unità ballast
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +2m cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²

Caratteristiche meccaniche + ottiche

Specchio	Ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo Ø29mm fornito di serie
Peso netto/lordo	38kg / 45kg - ballast: 7,5kg / 8,7 kg
Volume imballo	0.5m ³ ballast: 0.049m ³
Accesso alla lampada	pannello laterale amovibile sul blocco posteriore
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	si
Brandeggio	due ampie e maniglie (laterale/posteriore)
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 24 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

Lampade compatibili

1200W 6000K	MSR Gold 1200 FastFit - PGJX50 6000K 750 ore
1200W 7500K	MSR Gold 1200 FastFit - PGJX50 7500K 750 ore

Accessori

Cambia-colori, 7colori, di serie	■20105107
Diaframma ad iride, di serie	20100710
Perno con testa fluida	20102100
Stativo nero HD con testa mobile	20102311
Kit controllo a distanza dimmer mot.	20108091
Flight case con ruote frenanti	20107190

Dati fotometrici

Angolo minimo		MSR Gold 1200 FastFit 6000K									
Ø fascio	2.8	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.1	m	
lux	6465	4950	3911	3168	2618	2200	1874	1615	1408		
Distanza	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m	


Angolo massimo											
Ø fascio	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	5.9	6.7	7.4	m	
lux	31900	14177	7975	5104	3544	2603	1994	1575	1276		
Distanza	10	15	20	25	30	35	40	45	50	m	

Tango® 1200msr FF

1200W, 90/260V 50/60Hz

seguipersona a scarica

codice : ■ 10857190
K10857190 kit

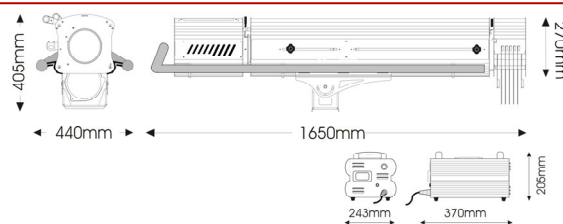

Seguipersona a scarica da 1200W, estremamente compatto e potente. Tango® 1200msr FF è lo strumento ideale per tutti gli utilizzi sulle lunghe distanze.

La lampada MSR garantisce una luce bianca e pura, mentre l'arco corto fornisce un elevato flusso luminoso ed un'ottima resa cromatica, che consentono di qualsiasi esigenza nell'ambito dell'illuminazione spettacolare professionale.

Fornito di serie completo di ballast elettronico esterno, diaframma ad iride, cambia colori a 7 colori, dimmer meccanico e 2m cavo di alimentazione.

Disponibile anche nella versione kit: cod. K10857190

Comprende Seguipersona, stativo nero con testa fluida, lampada MSR Gold 1200 FastFit, kit di controllo motorizzato a distanza del dimmer in flight case su ruote frenate.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS
designed and made in Italy



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice