

## Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	teatri di grandi dimensioni, arene, stadi, grandi distanze
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	4° - 8°
Distanza d'utilizzo	20 - 80m

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione	90/260V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	1500W
Porta-lampada	PGJX50 FastFit
Ballast	unità esterna con interruttore on/off; ballast elettronico flicker-free (LFSW) con accenditore separato ed interruttore on/off
Fusibile	20A, sull'unità ballast
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +2m cavo silicone nero 3 x 2.5mm <sup>2</sup>

## Caratteristiche meccaniche + ottiche

Specchio	ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie
Peso netto/lordo	38kg / 45kg - ballast: 7,5kg / 8,7 kg
Volume imballo	0.5m <sup>3</sup> ballast: 0.049m <sup>3</sup>
Accesso alla lampada	pannello laterale amovibile sul blocco posteriore
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

## Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	si
Brandeggio	due ampie e maniglie (laterale/posteriore)
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 24 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

## Lampade compatibili

1500W 6000K	MSR Gold 1500 FastFit - PGJX50 6000K 750 ore
-------------	--

## Accessori

Cambia-colori, 7colori, di serie	■20105107
Diaframma ad iride, di serie	20100710
Stativo nero HD con testa mobile	20102311
Kit controllo a distanza dimmer mot.	20108091
Flight case con ruote frenanti	20107190
Kit controllo a dist. dimmer manuale	20107071

## Dati fotometrici

Angolo minimo	MSR Gold 1500 FastFit 6000K									
Ø fascio	2.8	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.1	m
lux	6465	4950	3911	3168	2618	2200	1874	1615	1408	
Distanza	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m

## Angolo massimo


Ø fascio	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	5.9	6.7	7.4	m
lux	31900	14177	7975	5104	3544	2603	1994	1575	1276	
Distanza	10	15	20	25	30	35	40	45	50	m

# Tango® 1500msr FF

## 1500W, 90/260V 50/60Hz

### seguipersona a scarica

codice : ■ 10877190  
K10877190 kit

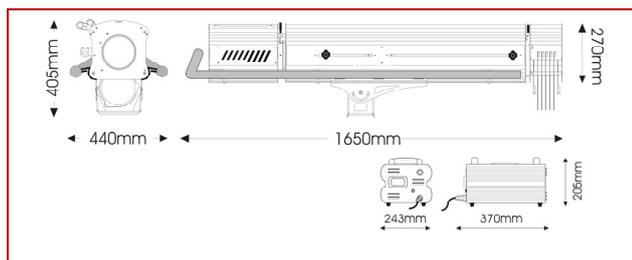

Seguipersona a scarica da 1500W, estremamente compatto e potente. Tango® 1500msr FF è lo strumento ideale per tutti gli utilizzi sulle lunghe distanze.


La lampada MSR garantisce una luce bianca e pura, mentre l'arco corto fornisce un elevato flusso luminoso ed un'ottima resa cromatica, che consentono di qualsiasi esigenza nell'ambito dell'illuminazione spettacolare professionale.

Fornito di serie completo di ballast elettronico esterno, diaframma ad iride, cambia colori a 7 colori, dimmer meccanico e 2m cavo di alimentazione.

### Disponibile anche nella versione kit: cod. K10877190

Comprende Seguipersona, stativo nero, lampada MSR 1500 FastFit, kit di controllo motorizzato a distanza del dimmer, in flight case su ruote frenate

**LUCI DELLA RIBALTA** PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS  
designed and made in Italy



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice