

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	teatri di grandi dimensioni, arene, stadi, grandi distanze
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	4° - 8°
Distanza d'utilizzo	40 - 120m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	180/260V AC monofase all'unità ballast
Wattaggio max.	2000W
Porta-lampada	PGJX50 FastFit
Ballast	unità esterna con interruttore on/off; ballast elettronico flicker-free (LFSW) con accenditore separato ed interruttore on/off
Fusibile	20A, sull'unità ballast
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +2m cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²

Caratteristiche meccaniche + ottiche

Specchio	Ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	unità esterna con interruttore on/off
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN.
Peso netto/lordo	38kg / 45kg - ballast: 7,5kg / 8,7 kg
Volume imballo	0.5m ³ ballast: 0.049m ³
Accesso alla lampada	pannello laterale amovibile sul blocco posteriore
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	si
Brandeggio	due ampie e maniglie (laterale/posteriore)
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 24 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

Lampade compatibili

2000W 7500K	MSR Gold 2000/2 FastFit - PGJX50 7500K 750 ore
2000W 6000K	MSR Gold 2000 FastFit - PGJX50 6000K 750 ore

Accessori

Cambia-colori, 7colori, di serie	■20105107
Diaframma ad iride, di serie	20100710
Stativo nero HD con testa mobile	20102311
Flight case con ruote frenanti	20107190
Kit controllo a distanza dimmer mot.	20108091

Dati fotometrici

Angolo minimo		MSR Gold 2000/2 FastFit 7500K									
Ø fascio	3.1	3.9	4.7	5.5	6.3	7.0	7.9	9.4	m		
lux	4950	3168	2200	1615	1237	976	792	550			
Distanza	40	50	60	70	80	90	100	120	m		

Angolo massimo


Ø fascio	3.0	4.5	5.9	7.4	8.8	10.3	11.8	14.9	17.8	m	
lux	7975	3544	1994	1276	885	650	498	319	221		
Distanza	20	30	40	50	60	70	80	100	120	m	

Tango® 2000msr FF

2000W, 180/260V 50/60Hz

seguipersona a scarica

codice : ■ 10907190
K10907190 kit

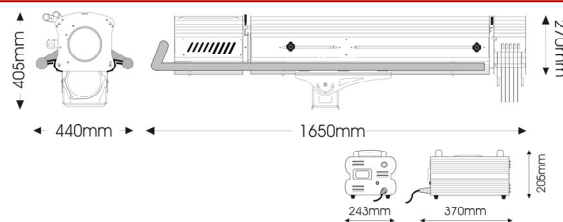

Seguipersona a scarica da 2000W, estremamente compatto e potente. Tango® 2000msr FF è lo strumento ideale per tutti gli utilizzi sulle lunghe distanze.

La lampada MSR garantisce una luce bianca e pura, mentre l'arco corto fornisce un elevato flusso luminoso ed un'ottima resa cromatica, che consentono di qualsiasi esigenza nell'ambito dell'illuminazione spettacolare professionale.

Fornito di serie completo di ballast elettronico esterno, diaframma ad iride, cambia colori a 7 colori, dimmer meccanico e 2m cavo di alimentazione.

Disponibile anche nella versione kit: cod. K10907190

Comprende Seguipersona+cambia-colori montato, stativo nero con testa fluida, lampada MSR2000/2, kit di controllo motorizzato a distanza del dimmer in flight case su ruote frenate.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS
designed and made in Italy



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2023. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice