

Caratteristiche generali e Utilizzo

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	esercizi commerciali, gallerie d'arte, sale polivalenti, sale convegni, stand fieristici e luoghi di culto
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	13° - 27°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Fonte luminosa	LED bianco, 80W
Alimentazione	90/305V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	90W a piena potenza
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	7,2 kg / 11,6 kg
Telaio porta-gelatina/rete	metallo, 125x125mm, accessorio

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi sul lato inferiore
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine, di serie, diaframma ad iride, accessorio
Dimming	manuale, da pannello posteriore
Temperatura LED	senore incorporato per monitoraggio tempo reale
Temperatura ambiente	max 35°C

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore con zoom variabile
Modulo LED	80W, bianco, sostituibile
Stima durata	50.000 ore a 25°C
Temperatura di colore	3000K
CRI (Colour Rendering Index)	>90

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Diaframma ad iride	20100701
Telaio porta-gobo M/D	20100801
Gancio d'attacco	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Angolo minimo		3000K									
∅ fascio	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	m	
lux	19950	8866	4988	3192	2217	1629	1247	985	798		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	


Angolo massimo											
∅ fascio	1.0	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	3.8	4.3	4.8	m	
lux	5775	2566	1444	924	642	471	361	286	231		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

tondo 10/28

80W, 3000K 90/305 VAC
Sagomatore ottico LED

codice ■ 03084020 □ 03084021 ■ 03084022

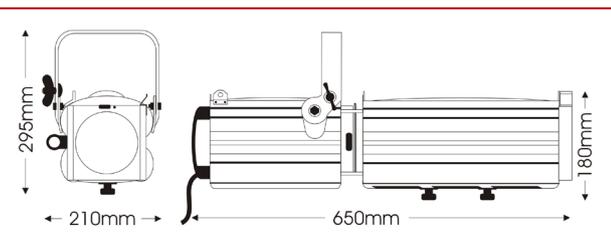


Sagomatore LED a fascio stretto compatto, elegante e ad alta efficienza: dotato di COB bianco da 80W e doppio condensatore ottico + zoom, produce un potente fascio di luce bianca a 3000K di eccellente definizione.

Il suo design accattivante e la possibilità di controllare individualmente l'intensità della luce rendono il Tondo la scelta migliore per esposizioni in esercizi commerciali, gallerie d'arte, sale polivalenti, sale convegni, stand fieristici e luoghi di culto, ovvero in tutte quelle applicazioni architettoniche in cui è necessaria un'illuminazione di tipo teatrale con una proiezione gobo nitida ed elevata definizione del fascio.

Tondo 10/28 viene fornito completa di 4 ghigliottine sagomatrici nere, telaio porta-gelatina in metallo e 1.5m cavo di alimentazione.

Tutti i modelli della gamma Tondo sono disponibili in tre varianti colore: nero, bianco e argento.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

Issue: ap ©2024. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.