

## Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	fronte scena a lunga distanza
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	30° - 55°
Distanza d'utilizzo	4 - 12m

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione	120/240V AC monofase
Wattaggio max.	2000W
Porta-lampada	GY16
Microinterruttore	doppio
Ventilazione	forzata, ventola alta silenziosità
Cavo di alimentazione	2m, cavo silicone nero 3 x 2.5mm <sup>2</sup>
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

## Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø68mm, borosilicato
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	13,7kg / 16,5kg
Volume imballo	0.11m <sup>3</sup>
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Dimensioni gobo	A/B, metallo
Alloggiamento ghigliottine	girevole, con 4 ghigliottine
Guide anteriori x accessori	3
Rete di protezione	di serie
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	sportello superiore scorrevole sul gruppo posteriore
Accesso alle lenti	sportello inferiore scorrevole sul gruppo zoom

## Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Posizione di funzionamento	inclinazione ±70° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

## Lampade compatibili

2000W	CP72 GY16 3200° K, 480 ore
2000W 120V	CP79 2200K 400hrs GE88440

## Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106
Rete di protezione extra	■20100206
Diaframma ad iride	20100707
Telaio porta-gobo, A/B	20100807
Gancio di sospensione HD	20101000
Cavo di sicurezza	20101300

## Dati fotometrici

Angolo minimo		CP72									
Ø fascio	2.1	2.7	3.2	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9	6.4	m	
lux	6263	4008	2783	2045	1566	1237	1002	828	696		
Distanza	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m	

## Angolo massimo

Ø fascio	4.2	5.2	6.2	7.3	8.3	9.4	10.4	11.5	12.5	m	
lux	2406	1540	1069	786	602	475	385	318	267		
Distanza	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m	

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# tono® 30/55 plus


## 2000W

### sagomatore ottico

codice : ■10904040 □10904041 ■10904042



CE

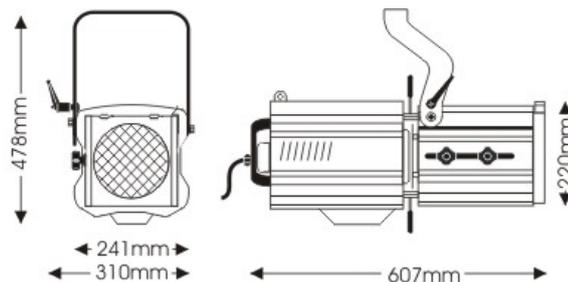

Sagomatore da 2000W ad angolo estremamente largo progettato per l'impiego su fronte scena in grandi installazioni che richiedano un'eccezionale qualità ottica.

Dispone di doppio condensatore ottico, alloggiamento ghigliottine girevole, blocco forcella a leva e doppio microinterruttore.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomatici e 2m cavo di alimentazione.



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140

[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.