

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi definiti
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su lunghe distanze ed in ambienti grandi
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	9° - 70°
Distanza d'utilizzo	3 - 20m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	2500W
Porta-lampada	G22 - a richiesta con GY16
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero,
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø87,5mm, vetro borosilicato
Lente	piano-convessa, Ø200mm
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcella ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	10,3kg / 12,9kg
Volume imballo	0.1m ³
Dimensioni gelatina	245 x 245mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 245x245mm, compreso
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando anteriore e posteriore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

Lampade compatibili

1200W G22	CP93 3200K 200 hrs
2000W G22	CP55, CP75, 3200k 480 ore
2000W G22	CP92 3200k 400 ore
2000W GY16	CP72 3200K 480 ore
2500W G22	CP91 3200K 400 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	20100107
Rete di protezione extra	20100207
Paraluce a 4 alette	20100307
Gancio di sospensione HD	20101000
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

Angolo Minimo	CP75									
Ø fascio	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	m
lux	2625	2237	1929	1680	1477	1308	1167	1047	945	
Distanza	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m


Angolo massimo

Ø fascio	4.2	5.6	7.0	8.4	9.8	11.2	12.6	14.0	15.4	m
lux	2700	1519	972	675	496	380	300	243	201	
Distanza	3	4	5	6	7	8	9	10	11	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

tono[®] pc2000 plus
2000W – 2500W
piano-convesso

codice : 10902000 10902001 10902002

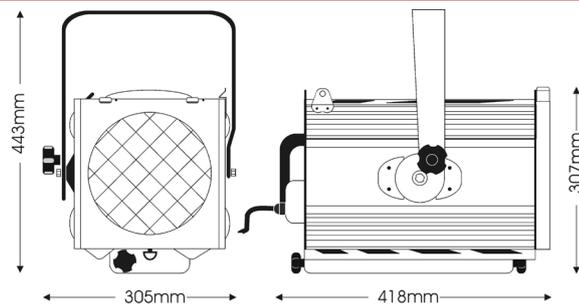


Illuminatore piano-convesso da 2/2500W per uso professionale in grandi ambienti.

Dispone di sportello porta-lampada basculante, robusto anello di ancoraggio secondario, efficace sistema di bloccaggio forcella e doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

Su richiesta disponibile anche con porta-lampada GY16.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.