

### Caratteristiche generali

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di luce        | fascio a diffusione asimmetrica               |
| Utilizzo            | illuminazione di fondali sulle medie distanze |
| Definizione gamma   | professionale                                 |
| Distanza d'utilizzo | 0 - 10m                                       |

### Caratteristiche elettriche

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 230/240V AC monofase                            |
| Wattaggio max.        | 1250W                                           |
| Porta-lampada         | R7s                                             |
| Microinterruttore     | doppio                                          |
| Cavo di alimentazione | 1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm <sup>2</sup> |
| Conformità            | EN60598-2-17, marchio CE                        |

### Caratteristiche meccaniche

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finitura esterna              | vernice epossidica, nero, bianco o argento                                                                   |
| Scocca                        | modulare. Ogni elemento può essere fissato ad altri per creare moduli lineari o quadri di fino a 4 elementi. |
| Parabola                      | asimmetrica, in alluminio                                                                                    |
| Fissaggio e sospensione       | forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN.                                  |
| Peso netto/lordo              | 5.3kg / 7.1kg                                                                                                |
| Volume imballo                | 0.069m <sup>3</sup>                                                                                          |
| Dimensioni gelatina           | 290 x 270mm                                                                                                  |
| Guide anteriori per accessori | 1                                                                                                            |
| Vetro di protezione           | di serie                                                                                                     |
| Telaio porta-gelatina         | metallico, 290 x 270mm, di serie                                                                             |
| Accesso alla lampada          | dalla parte frontale della scocca                                                                            |

### Caratteristiche funzionali

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Posizione di funzionamento | inclinazione $\pm 180^\circ$ sull'asse orizzontale |
| Posizionamento             | bloccaggio forcella a frizione diretta             |

### Lampade compatibili

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 625W  | P2/10 R7s 3200K 150 ore |
| 1000W | P2/7 R7s 3200K 200 ore  |
| 1250W | P2/12 R7s 3200K 200 ore |

### Accessori

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Telaio porta-gelatina extra    | ■20100112 □20100112B ■20100112C |
| Paraluce a 4 alette            | ■20100492 □20100492B ■20100492C |
| Paraluce a 3 alette            | ■20100612 □20100612B ■20100612C |
| Paraluce a 2 alette            | ■20100512 □20100512B ■20100512C |
| Paraluce 2 alette, quadro sx   | ■20100512L                      |
| Paraluce 2 alette, quadro dx   | ■20100512R                      |
| Vetro di protezione extra      | 20101412                        |
| Kit per montaggio quadro       | 20101912                        |
| Kit montaggio lineare 2/3 Inno | 20102612                        |
| Kit montaggio lineare 4 Inno   | 20102614                        |
| Gancio di sospensione          | 20100900                        |
| Cavo di sicurezza              | 20101300                        |

### Dati fotometrici

| Orizzontale |      |      |      |      |      |      |      |      |      | P2/7 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ø fascio    | 4.8  | 7.2  | 9.5  | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 23.8 | m    |
| lux         | 4688 | 2083 | 1172 | 750  | 521  | 383  | 293  | 231  | 188  |      |
| Distanza    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | m    |

| Verticale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Ø fascio  | 5.7  | 8.6  | 11.4 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | m |
| lux       | 4950 | 2200 | 1238 | 792  | 550  | 404  | 309  | 244  | 198  |   |
| Distanza  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | m |


**LUCI DELLA RIBALTA** PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

## inno® A1000

### 625W - 1250W

#### diffusore asimmetrico

codice: ■10806050 □10806051 ■10806052

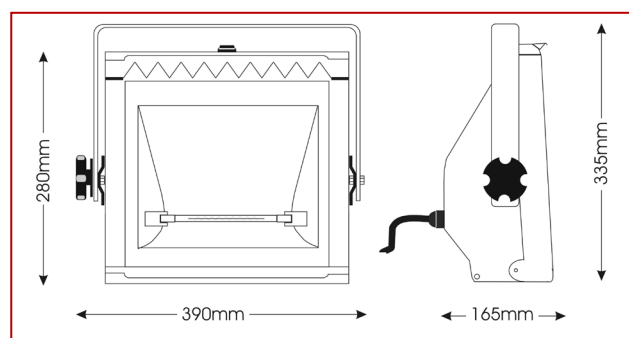


Diffusore asimmetrico da 1000W che consente l'illuminazione omogenea di fondali e parti di scena anche da angolazioni oblique.

E' dotato di serie di doppio microinterruttore e sportello anteriore basculante e consente il montaggio in modulo lineare o quadro di più unità.

Fornito di serie di telaio porta-gelatina, vetro di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

**Su richiesta disponibile anche con sportello anteriore esteso per gelatine dai colori saturi**



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.