

## Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio a diffusione simmetrica
Utilizzo	illuminazione in diffusione sulle medie distanze
Definizione gamma	professionale
Distanza d'utilizzo	0 - 10m

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	1250W
Porta-lampada	R7s
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm <sup>2</sup>
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

## Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	modulare. Ogni elemento può essere fissato ad altri per creare moduli lineari o quadri di fino a 4 elementi.
Parabola	simmetrica, in alluminio
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN.
Peso netto/lordo	5.3kg / 7.1kg
Volume imballo	0.069m <sup>3</sup>
Dimensioni gelatina	290 x 270mm
Guide anteriori per accessori	1
Vetro di protezione	di serie
Telaio porta-gelatina	metallico, 290 x 270mm, di serie
Accesso alla lampada	dalla parte frontale della scocca

## Caratteristiche funzionali

Posizione di funzionamento	inclinazione $\pm 180^\circ$ sull'asse orizzontale
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

## Lampade compatibili

625W	P2/10 R7s 3200K 150 ore
1000W	P2/7 R7s 3200K 200 ore
1250W	P2/12 R7s 3200K 200 ore

## Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100112 □20100112B ■20100112C
Paraluce a 4 alette	■20100492 □20100492B ■20100492C
Paraluce a 3 alette	■20100612 □20100612B ■20100612C
Paraluce a 2 alette	■20100512 □20100512B ■20100512C
Paraluce 2 alette, quadro sx	■20100512L
Paraluce 2 alette, quadro dx	■20100512R
Vetro di protezione extra	20101412
Kit per montaggio quadro	20101912
Kit montaggio lineare 2/3 Inno	20102612
Kit montaggio lineare 4 Inno	20102614
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

## Dati fotometrici

Orizzontale	P2/7									
Ø fascio	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	m
lux	4875	2167	1219	750	542	398	305	241	195	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Verticale										
Ø fascio	4.4	6.5	8.7	10.9	13.1	15.3	17.5	19.6	21.8	m
lux	5125	2278	1281	820	569	418	320	253	205	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# inno<sup>®</sup> S1000

## 625W - 1250W

### diffusore simmetrico

codice: ■10806060 □10806061 ■10806062

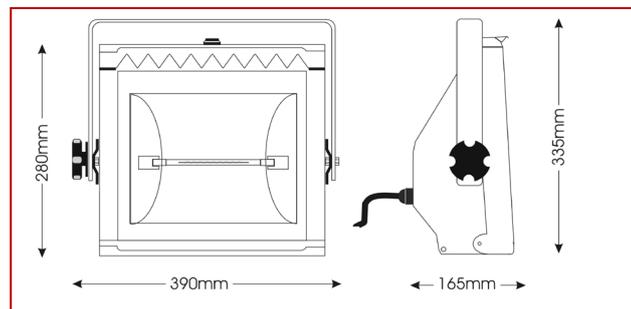

Diffusore simmetrico da 1000W adatto all'impiego su grandi aree per l'illuminazione generale d'ambiente.

E' dotato di serie di doppio microinterruttore e sportello anteriore basculante, e consente il montaggio in modulo lineare o quadro di più unità. Fornito di serie di telaio porta-gelatina, vetro di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

**Su richiesta disponibile anche con sportello anteriore esteso per gelatine dai colori saturi**



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.