

### Caratteristiche generali

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo di luce        | fascio a diffusione simmetrica                         |
| Utilizzo            | illuminazione generica in diffusione su brevi distanze |
| Definizione gamma   | professionale                                          |
| Distanza d'utilizzo | 2 - 5m                                                 |

### Caratteristiche elettriche

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 230/240V AC monofase                            |
| Wattaggio max.        | 500W                                            |
| Porta-lampada         | R7s                                             |
| Microinterruttore     | singolo                                         |
| Cavo di alimentazione | 1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm <sup>2</sup> |
| Conformità            | EN60598-2-17, marchio CE                        |

### Caratteristiche meccaniche

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finitura esterna              | vernice epossidica, nero, bianco o argento                                                        |
| Scocca                        | per uso singolo. E' disponibile un'ampia gamma di prodotti ed accessori per il montaggio modulare |
| Parabola                      | simmetrica, in alluminio                                                                          |
| Fissaggio e sospensione       | forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN.                       |
| Peso netto/lordo              | 2,6kg / 3,1kg                                                                                     |
| Volume imballo                | 0.017m <sup>3</sup>                                                                               |
| Dimensioni gelatina           | 244 x 195mm                                                                                       |
| Guide anteriori per accessori | 3                                                                                                 |
| Rete/vetro di protezione      | rete accessorio, vetro di serie                                                                   |
| Telaio porta-gelatina         | metallico, 244 x 195mm, compreso                                                                  |
| Accesso alla lampada          | dalla parte frontale della scocca                                                                 |

### Caratteristiche funzionali

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Posizione di funzionamento | inclinazione $\pm 180^\circ$ sull'asse orizzontale |
| Posizionamento             | bloccaggio forcella a frizione diretta             |

### Lampade compatibili

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 160W / 200W | K11 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore |
| 240W / 300W | K9 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore  |
| 400W / 500W | K1 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore  |

### Accessori

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Telaio porta-gelatina extra | ■ 20100121 □ 20100121B ■ 20100121C                            |
| Paraluce a 4 alette         | ■ 20100420 □ 20100420B ■ 20100420C<br>□ 20100420D ■ 20100420E |
| Rete di protezione          | 20100220                                                      |
| Vetro di protezione         | 20101420                                                      |
| Gancio di sospensione       | 20100900                                                      |
| Cavo di sicurezza           | 20101300                                                      |

Per ulteriori informazioni sul sistema modulare Rima si prega di far riferimento alla scheda tecnica del Rima S500 senza forcella

### Dati fotometrici

| Orizzontale |     |     |     |     |     |      |    |      |      | ES400 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|-------|
| Ø fascio    | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 13 | 14.6 | 16.2 | m     |
| lux         | 913 | 406 | 228 | 146 | 101 | 74   | 57 | 45   | 37   |       |
| Distanza    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9    | 10   | m     |

| Verticale |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Ø fascio  | 1.9  | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | m |
| lux       | 1345 | 598 | 336 | 215 | 149 | 110 | 84  | 66  | 54  |   |
| Distanza  | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | m |


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

rima<sup>®</sup> S500 F Pro

160 - 500W

diffusore simmetrico

codice: ■ 10516060 □ 10516061 ■ 10516062

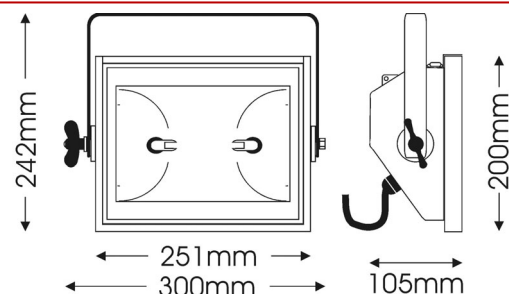

Diffusore simmetrico da 500W, di linea gradevole e di elevata resa ottica. E' la scelta ideale per l'illuminazione omogenea in diffusione, anche in ambito professionale.

Rima S500F Pro è la versione a modulo singolo, ma è disponibile un'ampia scelta di altri modelli ed accessori per il montaggio modulare. Viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, microinterruttore di sicurezza, vetro di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

Su richiesta disponibile anche con telaio anteriore esteso per gelatine dai colori saturi



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.