

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio a diffusione simmetrica
Utilizzo	illuminazione generica in diffusione su brevi distanze
Definizione gamma	professionale
Distanza d'utilizzo	2 - 5m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	500W
Porta-lampada	R7s
Microinterruttore	singolo
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	modulare. Ogni elemento può essere fissato ad altri per creare moduli lineari o quadri di fino a 4 elementi.
Parabola	simmetrica, in alluminio
Fissaggio e sospensione	fornito di serie senza forcilla. Utilizzabile solo in combinazione con i kit per montaggio modulare
Peso netto/lordo	2,4kg / 2,9kg
Volume imballo	0.017m ³
Dimensioni gelatina	244 x 195mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete/vetro di protezione	rete accessorio, vetro di serie
Telaio porta-gelatina	metallico, 244 x 195mm, compreso
Accesso alla lampada	dalla parte frontale della scocca

Caratteristiche funzionali

Posizione di funzionamento	inclinazione ±180° sull'asse orizzontale
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

160W / 200W	K11 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
240W / 300W	K9 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
400W / 500W	K1 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	<input type="checkbox"/> 20100121 <input type="checkbox"/> 20100121B <input type="checkbox"/> 20100121C
Paraluce a 3 alette	<input type="checkbox"/> 20100620 <input type="checkbox"/> 20100620B <input type="checkbox"/> 20100620C <input type="checkbox"/> 20100620D <input type="checkbox"/> 20100620E
Paraluce a 2 alette	<input type="checkbox"/> 20100520 <input type="checkbox"/> 20100520B <input type="checkbox"/> 20100520C <input type="checkbox"/> 20100520D <input type="checkbox"/> 20100520E
Rete di protezione	20100220
Vetro di protezione	20101420
Kit forcilla 1 Rima	20102621
Kit ass. lineare 2 Rima	20102622
Kit ass. lineare 3 Rima	20102623
Kit ass. lineare 4 Rima	20102624
Kit per montaggio quadro	20101920
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

Dati fotometrici

	ES400									
	Ø fascio	3.2	4.9	6.5	8.1	9.7	11.3	13	14.6	16.2 m
lux	913	406	228	146	101	74	57	45	37	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Verticale

	ES400									
	Ø fascio	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5 m
lux	1345	598	336	215	149	110	84	66	54	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

rima[®] S500 Pro senza forcilla

160 - 500W

diffusore simmetrico

codice: 10516160 10516161 10516162

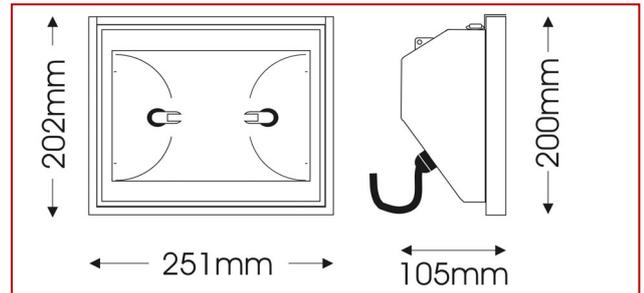

Diffusore simmetrico da 500W, di linea gradevole e di elevata resa ottica. E' la scelta ideale per l'illuminazione omogenea in diffusione, anche in ambito professionale. Rima è un diffusore modulare che consente il montaggio in modulo lineare o quadro di più unità, ed offre quindi ampia flessibilità d'uso.

Viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, microinterruttore di sicurezza, vetro di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.

Su richiesta disponibile anche con telaio anteriore esteso per gelatine dai colori saturi



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@lfr-.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.