

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio a diffusione simmetrica
Utilizzo	illuminazione generica in diffusione su brevi distanze
Definizione gamma	professionale
Distanza d'utilizzo	2 - 5m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	500W
Porta-lampada	R7s
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	modulare. Ogni elemento può essere fissato ad altri per creare moduli lineari o quadri di fino a 4 elementi.
Parabola	simmetrica, in alluminio
Fissaggio e sospensione	fornito di serie senza forcilla. Utilizzabile solo in combinazione con i kit per montaggio modulare
Peso netto/lordo	1,8kg / 4,3kg (2 pz per imballo)
Ingombri	251mm (l) x 105mm (p) x 200mm (h)
Volume imballo	0.021m ³ (2 pz per imballo)
Dimensioni gelatina	244 x 195mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete/vetro di protezione	accessori
Telaio porta-gelatina	metallico, 244 x 195mm, compreso
Accesso alla lampada	dalla parte frontale della scocca

Caratteristiche funzionali

Posizione di funzionamento	inclinazione $\pm 180^\circ$ sull'asse orizzontale
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

160W / 200W	K11 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
240W / 300W	K9 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore
400W / 500W	K1 R7s 230V/240V 3200K 2.000 ore

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100121	□ 20100121B	■ 20100121C	
Paraluce a 3 alette	■ 20100620	□ 20100620B	■ 20100620C	□ ■
	20100620D	■ 20100620E		
Paraluce a 2 alette	■ 20100520	□ 20100520B	■ 20100520C	□ ■
	20100520D	■ 20100520E		
Rete di protezione	20100220			
Vetro di protezione	20101420			
Kit forcilla 1 Rima	20102621			
Kit ass. lineare 2 Rima	20102622			
Kit ass. lineare 3 Rima	20102623			
Kit ass. lineare 4 Rima	20102624			
Kit per montaggio quadro	20101920			
Gancio di sospensione	20100900			
Cavo di sicurezza	20101300			

Dati fotometrici

Orizzontale										ES400
Ø fascio	3.2	4.9	6.5	8.1	9.7	11.3	13	14.6	16.2	m
lux	913	406	228	146	101	74	57	45	37	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


Verticale										
Ø fascio	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5	m
lux	1345	598	336	215	149	110	84	66	54	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

rima[®] S500 s/forcilla

160 - 500W
diffusore simmetrico

codice : ■ 10506160 □ 10506161 ■ 10506162

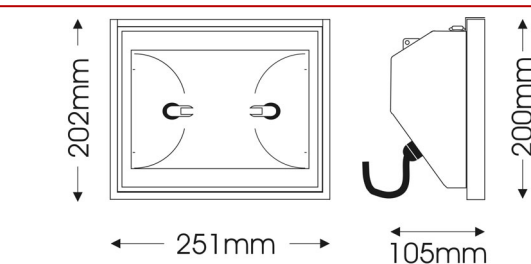


Diffusore simmetrico da 500W, di linea gradevole e di elevata resa ottica. E' la scelta ideale per l'illuminazione omogenea in diffusione, anche in ambito professionale.

Rima è un diffusore modulare che consente il montaggio in modulo lineare o quadro di più unità, ed offre quindi ampia flessibilità d'uso.

Viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina e 1,5m cavo di alimentazione.

Su richiesta disponibile anche con telaio anteriore esteso per gelatine dai colori saturi



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.