

Domaine d'application

Type de faisceau	faisceau diffus focalisable
Application	grands et moyens théâtres
Niveau de spécification	gamme économique
Angle de travail	10° - 56°
Distance de travail typique	2 - 15m

Electricité

Alimentation	230/240V AC monophasé
Lampe max. Watts	1200W
Culot lampe	GX9.5
Auto-déconnexion	non
Câble/connection	1.5m, 3 x 1.5mm ² câble souple dénudé
Conformité	EN60598-2-17, label CE

Mécanique

Peinture/ finition	peinture noire époxy
Cage de lampe	aluminium extrudé et feuille d'acier
Réflecteur	aluminium 100mm diamètre
Lentille	fresnel 150mm diamètre
Montage & suspension	fourche en acier avec trou de 12mm au centre et embout DIN
Poignée	arrière
Poids net / poids emballé	5.6kg / 7.0kg
Dimensions générales	250mm(L) x 365mm(P) x 240mm(H) max 350mm(H)
Volume emballé	0.05m ³
Taille de gélatine à couper	185 x 185mm
Porte accessoires	3
Grillage de protection	compris
Porte filtre	métal, 185x185mm, compris
Accès lampe	couvercle supérieur coulissant
Accès lentille	par l'avant ou par la lampe

Fonctionnement

Reglage focale	commande sur la base
Position de travail	max. tilt ±90° horizontal
Réglage du forme du faisceau	par volets
Réglage position	blocage du tilt par simple molette

Type de lampes

650W	CP67 3200K 100 hrs / T21 3000K 750 hrs
1000W	CP70 3200K 200 hrs / T19 3050K 750 hrs
1200W	CP90 3200K 200 hrs / T29 3000K 400 hrs

Accessoires

Lampes	voir ci-dessus
Porte-filtre métal	■ 20100106 □ 20100106B ■ 20100106C
Grillage de protection	■ 20100206 □ 20100206B ■ 20100206C
Coupe-flux 4 volets	■ 20100306 □ 20100306B ■ 20100306C
Crochet	20100900
Crochet Alu-grip	20101100
Câble de sécurité	20101200

Données photométrique

Serré	CP90									
Diamètre	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	m
lux	2612	2000	1580	1280	1058	889	757	653	569	
Distance	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m

Flood

Diamètre	2.1	3.2	4.3	5.3	6.4	7.4	8.5	9.6	10.6	m
lux	3200	1422	800	512	356	261	200	158	128	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

aria® f1000 plus

650W – 1200W

fresnel

référence : ■ 10801000 □ 10801001 ■ 10801002

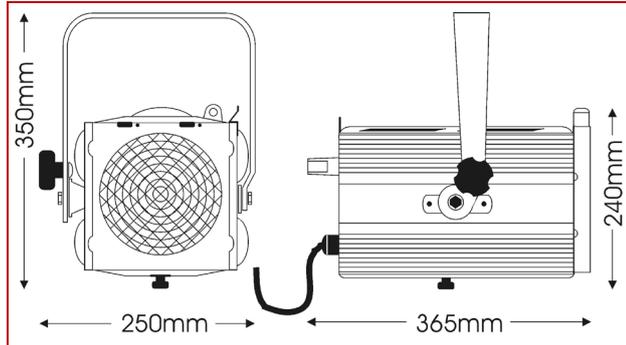

Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2020. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.